

# 6-Watt Deckeneinbau-Lautsprecher DLS-180/ 220/ 265F in Ganzmetall

D  
L  
S


180F

220F

265F

D  
E  
C  
K  
E  
N  
E  
I  
N  
B  
A  
U

L  
A  
U  
T  
S  
P  
R  
E  
C  
H  
E  
R

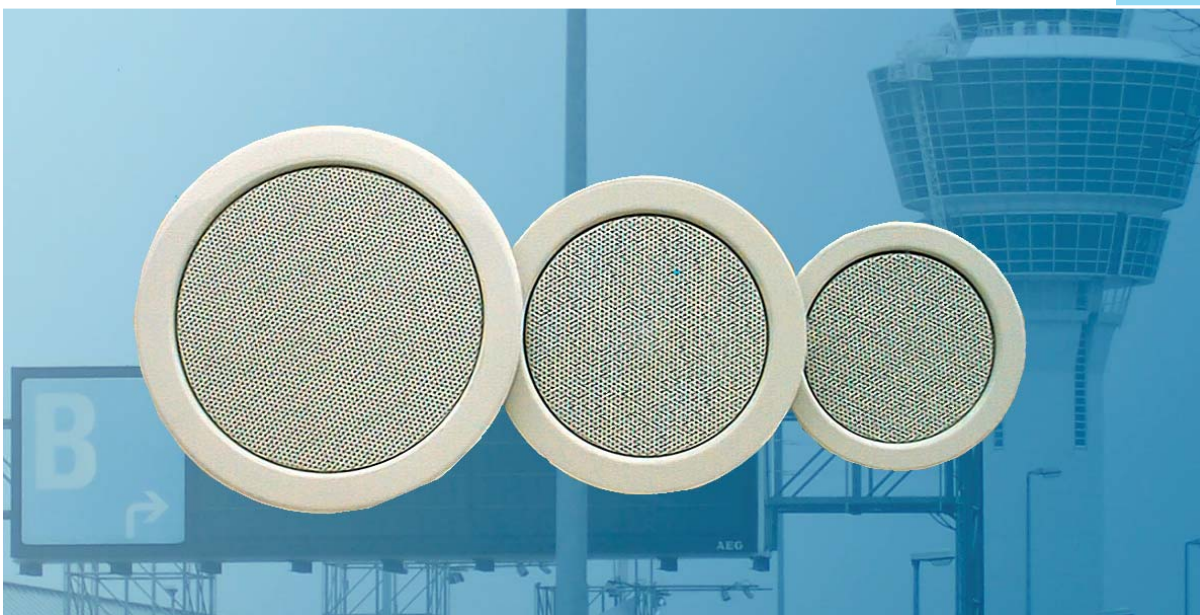

- FEUERGESCHÜTZT
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-SYSTEM
- **50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER**
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- **BALLWURF-ARRETIERUNG & STAUBSCHUTZ-EINBINDUNG LIEFERBAR**
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- OPTIONAL **FEUERTOPF & EINBETONIERTOPF ERHÄLTlich**
- SONDERFARBEN & **VERCHROMTE** VERSIONEN LIEFERBAR
- 2-WEGE & 10-20-30-WATT & 8-OHM-VERSIONEN LIEFERBAR
- **WETTERFESTE ALU/MESSING & FEUCHTRAUM-VERSIONEN ERHÄLTlich**

## TECHNISCHE DATEN:

### DLS-180F

### DLS-220F

### DLS-265F

Lautsprecher:	6W/120mm-Breitband	10/15W Breitband mit Alu-Hochton-Kegel	10/15W-Breitband mit Hochton-Kegel
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-6-3-1.5W	100V-6-3-1.5W
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz	70-18 000 Hz	70-19000Hz
Schalldruck 1W/1m:	94 dB	95 dB	98 dB
Schalldruck 6W/1m:	102 dB	103 dB	106 dB
Schalldruck 1W/1m <b>max:</b>	104 dB (3,5 kHz)	106 dB (3,2 kHz)	105 dB (3,8 kHz)
Schalldruck 6W/1m <b>max:</b>	112 dB (3,5 kHz)	114 dB (3,2 kHz)	113dB (3,8 kHz)
Abstrahlverhalten:	180 ° (1,8 kHz)	180° (1,5 kHz)	180° (1,4 kHz)
Maße:	180 mm x 80 mm	220 mm x 98 mm	265 mm x 105 mm
Einbautiefe bei Flachbauweise:	65 mm	65 mm	65 mm
Deckenausschnitt:	165 mm	200 mm	240 mm
Gewicht:	1 Kg	1,4 Kg	1,5 Kg
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010

