


6/12W bidirektional- abstrahlender ALU-Sound-Projector Lamprodyn-130/bi

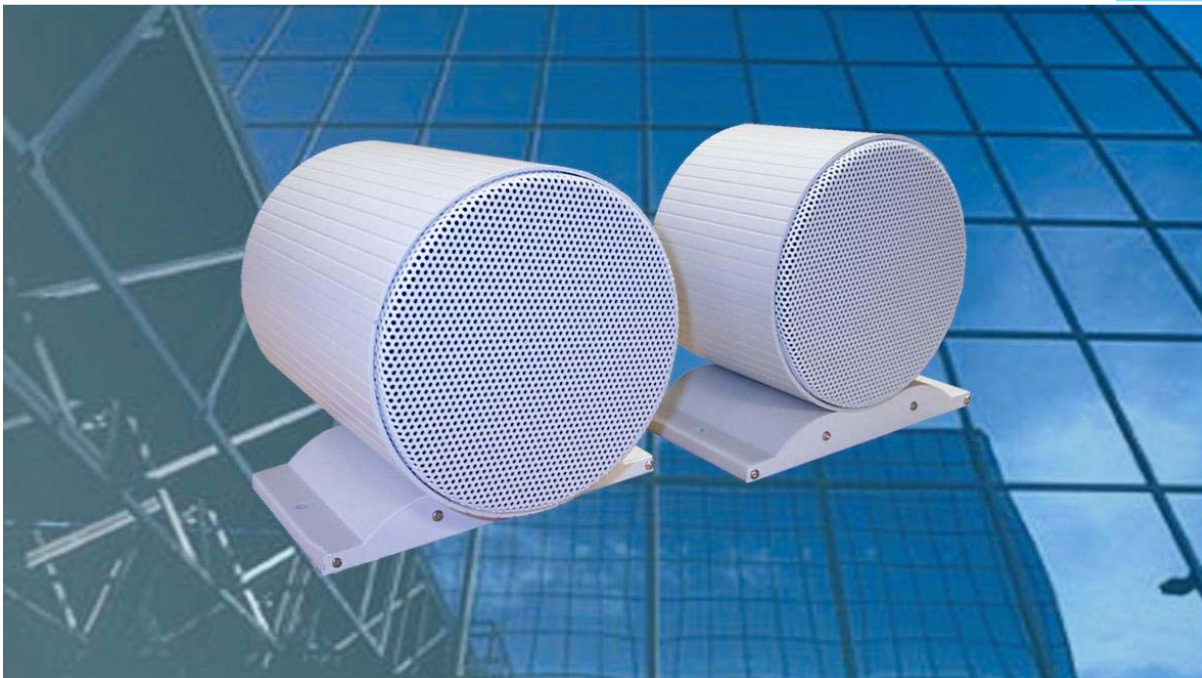

L
A
M
P
R
O
D
Y
N

130
bi

6W

12W

- FEUERGESCHÜTZT
- ZEITLOS FORMSTABILES ALU-GEHÄUSE
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- SPRACH/MUSIKOPTIMIERTE ÜBERTRAGUNGS-QUALITÄT
- FEUCHTIGKEITSGESCHÜTZT IP-55
- VERCHROMTE & SONDERVERSIONEN ÄHNL. BAUWEISE LIEFERBAR

D
O
P
P
E
L

A
B
S
T
R
A
H
L
E
R

TECHNISCHE DATEN:

LAMPRODYN 130BI/6W

LAMPRODYN 130BI/12W

| | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Lautsprecher: | 1 x 15W/120mm-Breitband | 2 x 12W Breitband mit HF-Kegel |
| Leistungsaufnahme: | 100V-6-3-1,5-0,75W | 100V-12-6-3-1,5W |
| Übertragungsbereich: | 80-15 000 Hz | 70-16 000 Hz |
| Schalldruck 1W/1m: | 95 dB | 95 dB x 2 |
| Schalldruck 6W/1m: | 103 dB | 103 dB x 2 |
| Abstrahlverhalten: | 360° | 360° |
| Maße: | 146 x 100 mm | 146 x 186 mm |
| Sockelbreite: | 175 mm | 175 mm |
| Gewicht: | 1,9 Kg | 3,2 Kg |
| Farbe: | weiß | weiß |

