

# 6 / 10 Watt-Wandeinbau-Lautsprecher WUL-270G in ABS-Ausführung

W  
U  
L  
  
270G

W  
A  
N  
D  
E  
I  
N  
B  
A  
U  
  
L  
A  
U  
T  
S  
P  
R  
E  
C  
H  
E  
R

U  
P




- GEEIGNET FÜR **HOHLRAUM-MONTAGE** & **UP-MONTAGE**
- HOHLRAUMGEHÄUSE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- MONTAGE WIE BEI HOHLRAUMDOSEN MITTELS 4 SCHRAUBEN
- LAUTSPRECHER-SCHALLWAND MONTAGE DURCH 2 SCHRAUBEN
- SEHR **SCHNELLE MONTAGE** DURCH SCHNAPP-GITTER
- SCHWER ENTFLAMMBARES / SCHLAGFESTES ABS-GEHÄUSE
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- **REGLER** & **24-V-RELAIS** MIT EINBAU OPTIONAL ERHÄLTlich
- 2-WEGE-VERSIONEN & **SONDERFARBEN** LIEFERBAR

## TECHNISCHE DATEN:

### WUL-270G/6WATT

### WUL-270G/10WATT

Lautsprecher:	12W-130mm Breitband mit HF-Dome	12W-130mm Breitband mit HF-Dome
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-10-5-2.5W
Übertragungsbereich:	70-17 000 Hz	70-17 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	94 dB	94 dB
Schalldruck 6W/1m:	102 dB	104 dB
Abstrahlverhalten:	180° (1 kHz)	180° (1 kHz)
Maße:	270 x 181 x 79 mm	270 x 181 x 79 mm
Gewicht:	1,3 Kg	1,4 Kg
Farbe:	weiß	weiß

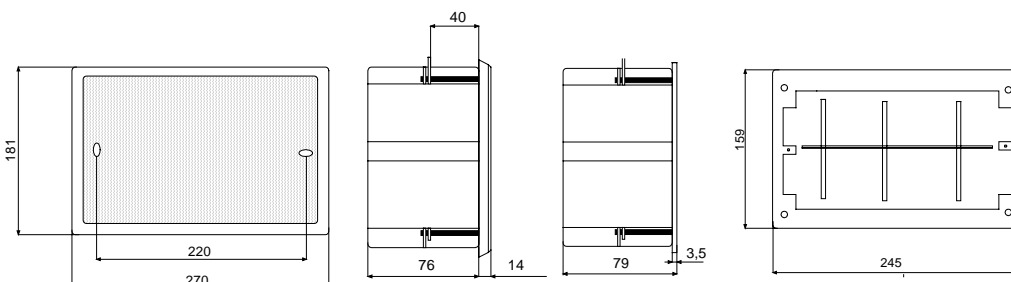

Wandausschnitt für Hohlraum-Montage 234 x 149