


6-Watt-Schallwand-Lautsprecher 300 x 300 mm SW-E11 / E21/ E31

SW

E11

E21

E31

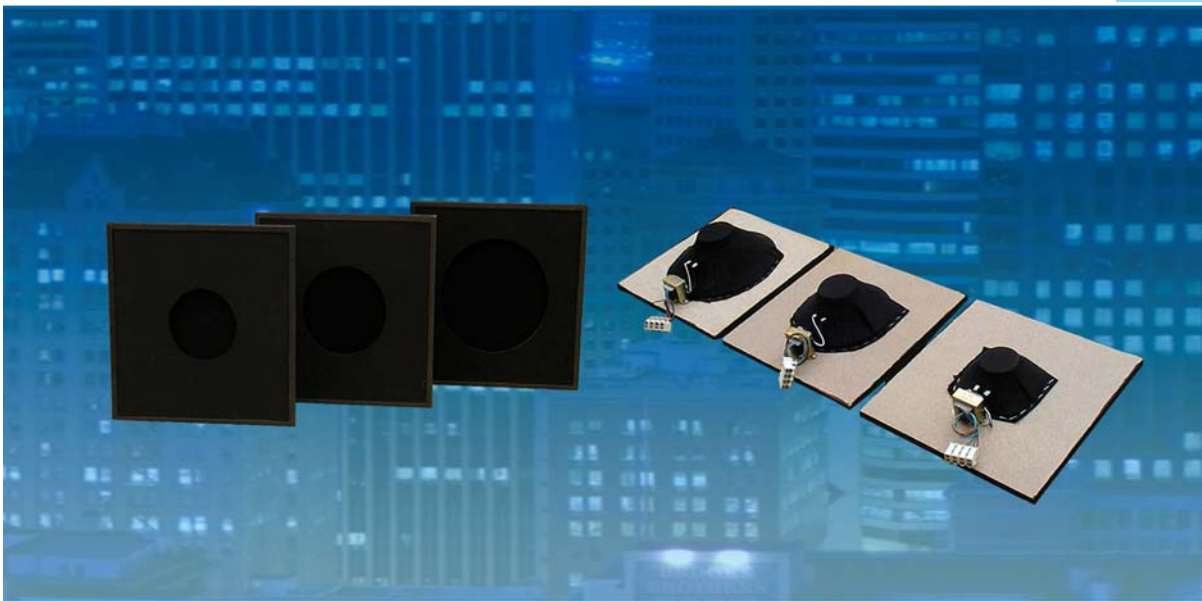

S
C
H
A
L
L
W
A
N
D

- STAUBSCHUTZ & MOOSGUMMI-AUFLAGE STANDARDMÄßIG
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN / OPT. ZUGENTLASTUNG
- ABHÄNGEVORRICHTUNG MITTELS KETTEN & ÖSEN LIEFERBAR
- HOHE LAUTSPRECHERQUALITÄT FÜR MUSIK & SPRACHE
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- SPARVERSION OHNE STAUBSCHUTZ ERHÄLTlich
- SONDERFARBEN & SONDERGRÖßEN LIEFERBAR
- 2-WEGE & 10-20-30 WATT-VERSIONEN ERHÄLTlich
- FEUERGESCHÜTZTE & WETTERFESTE VERSIONEN LIEFERBAR

L
A
U
T
S
P
R
E
C
H
E
R

TECHNISCHE DATEN: SW-E11 SW-E21 SW-E31

| | SW-E11 | SW-E21 | SW-E31 |
|------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| Lautsprecher: | 6W/120mm-Breitband | 10/15W Breitband mit Alu-Hochton-Kegel | 10/15W-Breitband mit Hochtonkegel |
| Leistungsaufnahme: | 100V-6-3-1.5W | 100V-6-3-1.5W | 100V-6-3-1.5W |
| Übertragungsbereich: | 80-15 000 Hz | 70-18 000 Hz | 70-19000Hz |
| Schalldruck 1W/1m: | 94 dB | 95 dB | 98 dB |
| Schalldruck 6W/1m: | 102 dB | 103 dB | 106 dB |
| Schalldruck 1W/1m max: | 104 dB (3,5 kHz) | 106 dB (3,2 kHz) | 105 dB (3,8 kHz) |
| Schalldruck 6W/1m max: | 112 dB (3,5 kHz) | 114 dB (3,2 kHz) | 113dB (3,8 kHz) |
| Abstrahlverhalten: | 180 ° (1,8 kHz) | 180° (1,5 kHz) | 180° (1,4 kHz) |
| Maße: | 300 x 300 x 55 mm | 300 x 300 x 70 mm | 300 x 300 x 80 mm |
| Gewicht: | 1 Kg | 1,2 Kg | 1,3 Kg |
| Farbe Front: | RAL 9005 | RAL 9005 | RAL 9005 |

