


10-Watt Deckeneinbau-Lautsprecher DLS-180/ 220/ 265F in Ganzmetall

D
L
S

10
W
A
T
T

D
E
C
K
E
N
E
I
N
B
A
U

L
A
U
T
S
P
R
E
C
H
E
R

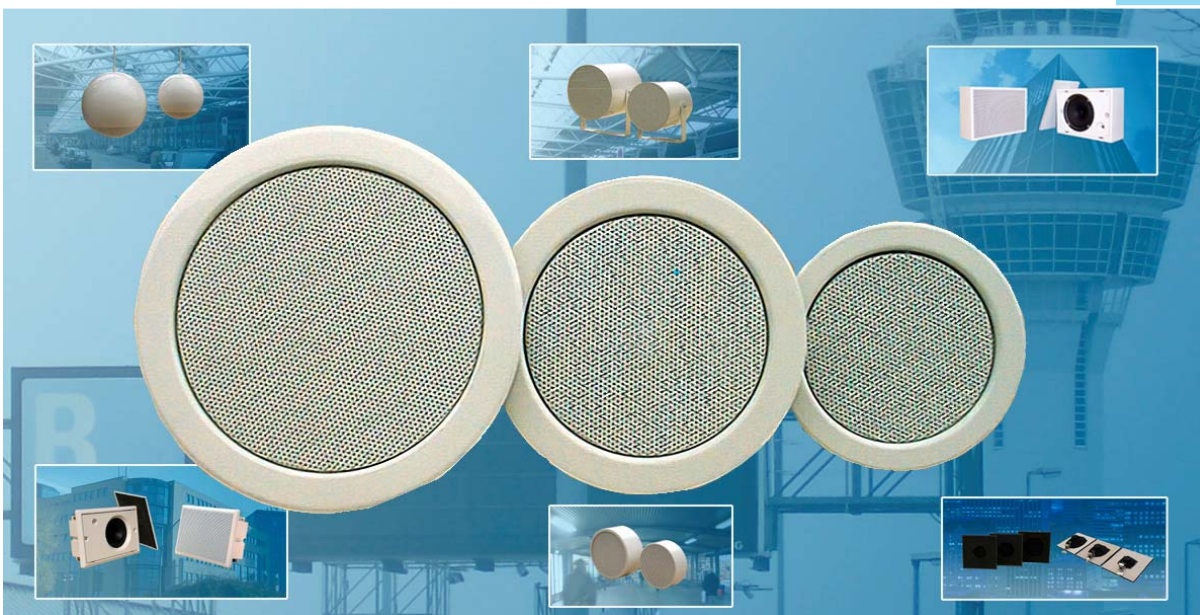

- TECHNISCHE DATEN GELTEN FÜR EINE VIELZAHL VON 10W-SYSTEMEN
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-SYSTEM
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- HOHE LAUTSPRECHERQUALITÄT FÜR MUSIK & SPRACHE
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- OPTIONAL FEUERTOPF & EINBETONIERTOPF ERHÄLTlich
- SONDERFARBEN & VERCHROMTE VERSIONEN LIEFERBAR
- 2-WEGE & 10-20-30 WATT & 8-OHM-VERSIONEN LIEFERBAR
- WETTERFESTE ALU/MESSING & FEUCHTRAUM-VERSIONEN ERHÄLTlich

TECHNISCHE DATEN: DLS-180F/10 DLS-220F/10 DLS-265F/10

Lautsprecher:	10W/130mm-Breitband	10/15W Breitband mit Alu-Hochton-Kegel	10/15W-Breitband mit Hochtonkegel
Leistungsaufnahme:	100V-10-5-2,5W	100V-10-5-2,5W	100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	70-17 000 Hz	70-18 000 Hz	70-19000Hz
Schalldruck 1W/1m:	93 dB	95 dB	98 dB
Schalldruck 10W/1m:	103 dB	105 dB	108 dB
Schalldruck 1W/1m max:	95 dB (3,5 kHz)	106 dB (3,2 kHz)	105 dB (3,8 kHz)
Schalldruck 10W/1m max:	105 dB (3,5 kHz)	116 dB (3,2 kHz)	115dB (3,8 kHz)
Abstrahlverhalten:	180 ° (1,2 kHz)	180° (1,5 kHz)	180° (1,4 kHz)
Maße:	180 mm x 98 mm	220 mm x 100 mm	265 mm x 105 mm
Einbautiefe bei Flachbauweise:	65 mm	65 mm	65 mm
Deckenausschnitt:	165 mm	200 mm	240 mm
Gewicht:	1,4 Kg	1,5 Kg	1,6 Kg
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010

