

CS-50-WA IN DC UND A/B-VERSION FÜR A/B-LINIEN-SYSTEME



C
S
5
0
WA

A/B

DC

- WETTERFEST DURCH ALU-STRANG-GEHÄUSE & GITTER & ABS-INNEN-SCHALLWAND
- DC-VERSION MIT 2 x 4 DUAL-LS-WICKLUNGEN ÜBER DIE GESAMTE FRONT
- AB-VERSION MIT 2 x 2 LAUTSPRECHER ÜBER DIE HALBE FRONT
- V2A HALTERUNG/SCHRAUBEN
- DAMPF/FEUCHTIGKEITSABWEISEND & STAUBFEST
- BALLWURFGESCHÜTZT
- OPTIONAL KERAMIKKLEMME & THERMOSICHERUNG LIEFERBAR
- BALLWURF-ZERTIFIZIERTE VERSION NACH DIN 18032/III LIEFERBAR

A
L
U




TECHN. DATEN:

CS-50WA-DC

CS-50WA-AB

Nennleistung:	2 x 30 Watt mit 2 x 4 Sprechern	2 x 30 Watt mit 2 x 2 Sprechern
Leistungsaufnahme:	2 x 100V-30-15-7,5 Watt	2 x 100V-30-15 Watt
Übertragungsbereich:	70-18000 Hz	70-18000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	98 dB	98 dB
Schalldruck NW/1m:	115 dB	115 dB
Maße (HxBxT):	615 x 150x 100 mm	615 x 150x 100 mm
Gewicht:	4,8 Kg	3,9 Kg
Farbe:	weiss / schwarz	weiss / schwarz

W
E
T
T
E
R
F
E
S
T

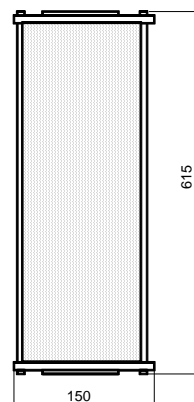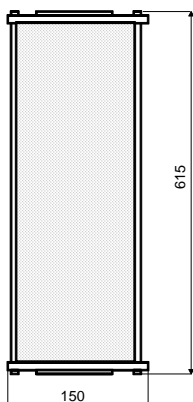

SEITE-62