

SOUND-PROJECTOR-ABS 10-6-3-WATT SPA-130T / SPA-160T

S
P
A

130T

160T

S
O
U
N
D


P
R
O
J
E
C
T
O
R

A
B
S

10W

6W

3W

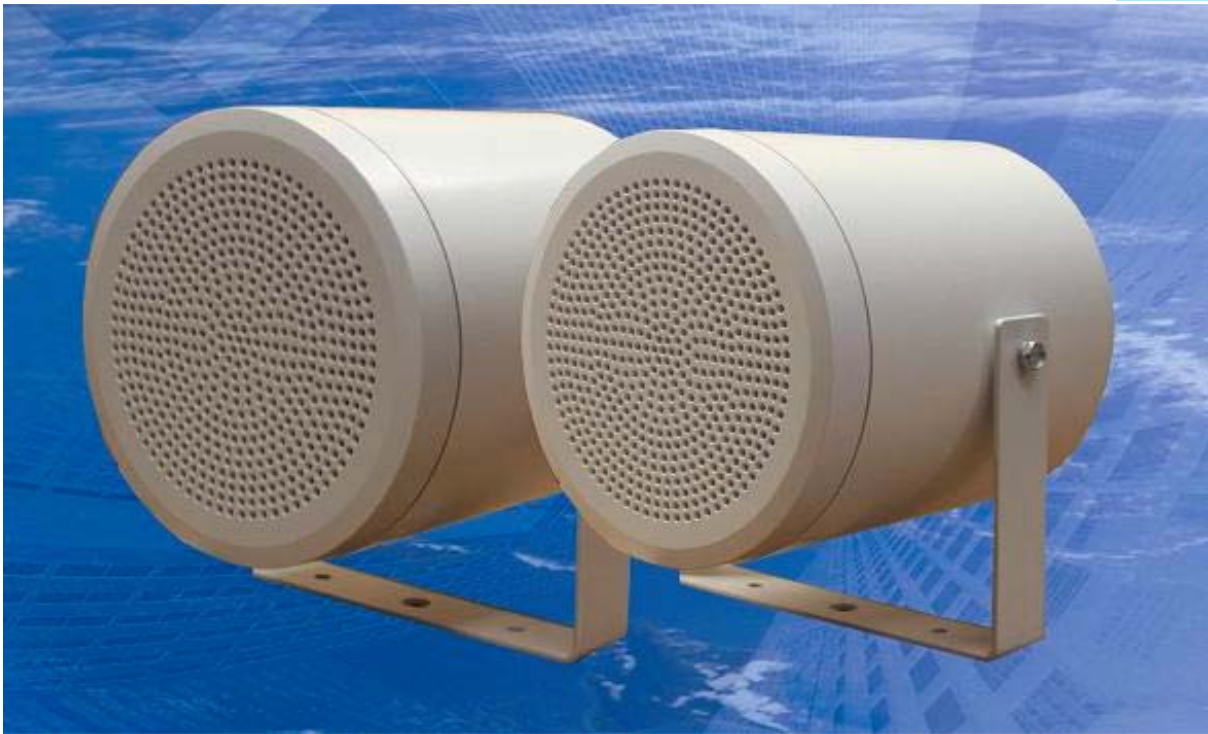

- ALS 10-WATT & 6-WATT-VERSION EINSETZBAR
- SCHLAGFESTES ABS-GEHÄUSE
- SCHWER ENTLAMMBARER ABS-KUNSTSTOFF
- SPRITZWASSERGESCHÜTZTES GEHÄUSE
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (LA-Bi/WHL)
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- 2-WEGE-VERSIONEN IN 6/10/20/30-WATT LIEFERBAR
- WETTERFESTE VERSIONEN LIEFERBAR (LA-130/160-WT)
- SONDERFARBEN MÖGLICH

TECHNISCHE DATEN:

	SPA-130T	SPA-160T
Lautsprecher:	10W/15W-120mm-Breitband mit HF-Kegel	10/15W-160mm-Breitband mit HF-Kegel
Leistungsaufnahme:	100V-10-6-3W	100V-10-6-3W
Übertragungsbereich:	130-16 000 Hz	120-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB
Schalldruck 10W/1m:	105 dB	105 dB
Schalldruck 1W/1m max:	100 dB (5 kHz)	99,5 dB (1,5 & 5 kHz)
Schalldruck 10W/1m max:	110 dB (5 kHz)	109,5 dB (1,5 & 5 kHz)
Abstrahlverhalten:	210 °/110° /60° (1/2/4 kHz)	170°/90°/100° (1/2/4 kHz)
Maße (d x tiefe):	147 x 170 mm	179 x 185 mm
Gewicht:	1,4 Kg	1,5 Kg
Farbe:	weiß	weiß

