

CLB-265-AB Deckeneinbau-LS mit 2 separaten Liniensystemen A / B


CLB

265
A/B

A / B

L
I
E
N
I
E
N
L
S

S
Y
S
T
E
M
E

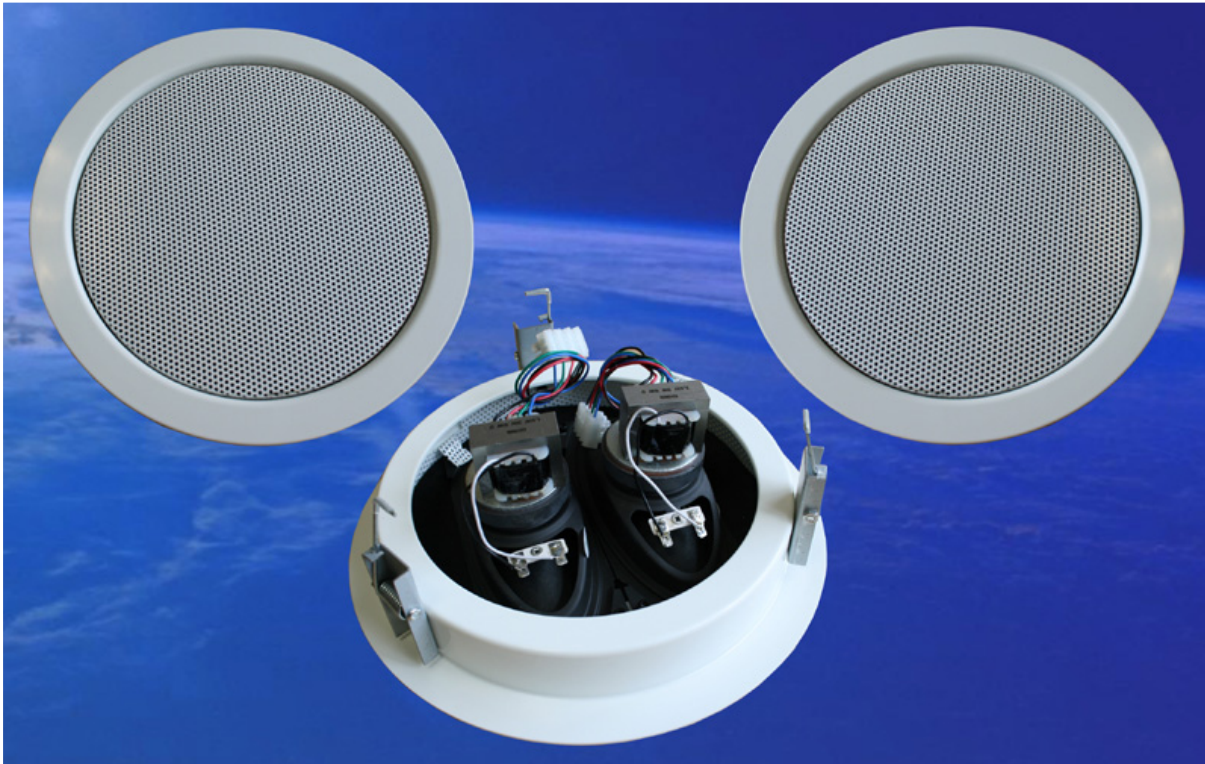

- **ZWEI UNABHÄNGIGE LAUTSPRECHER PRO SYSTEM**
- **ZWEI UNABHÄNGIGE 100-VOLT ÜBERTRAGER**
- **ERMÖGLICHT VERSORGUNG DES LAUTSPRECHERS ÜBER 2 GETRENNTE KABEL-ZULEITUNGEN**
- **BEI AUSFALL EINER LINIE FORTLAUFENDE FUNKTION DES ZWEITEN LAUTSPRECHER-SYSTEMS**
- **50-HZ-STABILE ÜBERTRAGER**
- **BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN**
- **OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR**
- **SONDERFARBE & FEUCHTRAUM-VERSION OPTIONAL**
- **OPTIONAL RG-220F / LAMPRODYN-200 / SZ-20-WA IN AB-VERSION**

TECHNISCHE DATEN:

CLB-265-AB

CLB-265-AB/10

Lautsprecher:	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-10-5-2.5W
Übertragungsbereich:	70-20 000 Hz	70-20 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	93 dB	93 dB
Schalldruck 6W/1m:	101 dB	103 dB
Maße:	268 mm x 80 mm	268 x 91mm
Deckenausschnitt:	245 mm	245 mm
Gewicht:	1,40 Kg	1,60 Kg
Material:	ABS / Metall-Gitter	ABS / Metall-Gitter
Farbe:	ähnlich RAL 9010	ähnlich RAL 9010
optional:	Feuertopf SFT-265-AB	Feuertopf SFT-265-AB

