


6/12W bidirektional- abstrahlender ALU-Sound-Projector Lamprodyn-130/bi

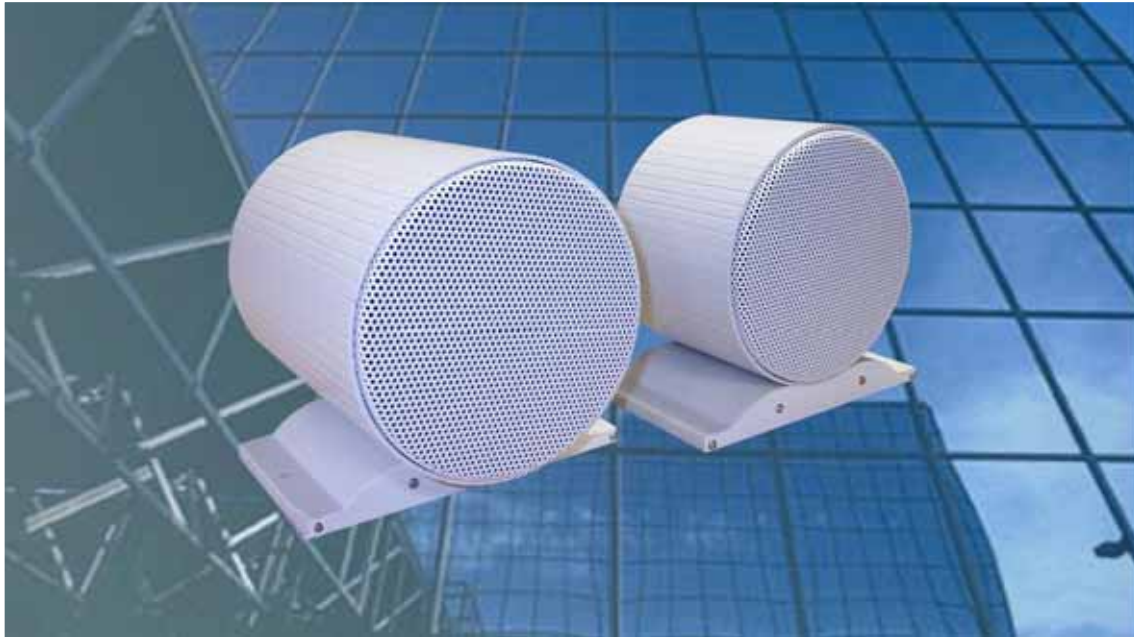

L
A
M
P
R
O
D
Y
N

130
bi

6W

12W

D
O
P
P
E
L

A
B
S
T
R
A
H
L
E
R

- FEUERGESCHÜTZT
- ZEITLOS FORMSTABILES ALU-GEHÄUSE
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- SPRACH/MUSIKOPTIMIERTE ÜBERTRAGUNGS-QUALITÄT
- FEUCHTIGKEITSGESCHÜTZT IP-55
- VERCHROMTE & SONDERVERSIONEN ÄHNL. BAUWEISE LIEFERBAR
- **LAMPRODYN-BI-12W/EN-5424–ZERTIFIZIERTE VERSION**
OPTIONAL ERHÄLTlich:
BESTELLNUMMER DER EN-VERSION:
LAMPRODYN-BI-12W/EN-5424
 CPD-NR: 1293-CPD-0271 / (3 x 100-V-Abgriff über Kabel & Dose)

TECHNISCHE DATEN:

LAMPRODYN 130BI/6W

LAMPRODYN 130BI/12W

Lautsprecher:	1 x 15W/120mm-Breitband	2 x 12W Breitband mit HF-Kegel
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1,5-0,75W	100V-12-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz	70-16 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB x 2
Schalldruck 6W/1m:	103 dB	103 dB x 2
Abstrahlverhalten:	360°	360°
Maße:	146 x 100 mm	146 x 186 mm
Sockelbreite:	175 mm	175 mm
Gewicht:	1,9 Kg	3,2 Kg
Farbe:	weiß	weiß

