

**DECKENEINBAU-LAUTSPRECHER
CEILING-SPEAKER****Technische Daten:**


Lautsprecher:
Leistungsaufnahme:
Übertragungsbereich:
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:
Schalldruck max 6W/4M:
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:
Schalldruck 6W/1M max. EASE/Ulysses:
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4kHz):
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4kHz):
Maße:
Deckenausschnitt:
Geeignete Deckenstärke:
Gewicht:
Material:
Farbe:

CLB-265AB-PLUS/EN5424
2x 165x70mm - Breitband
2x 100V-6-3-1,5W
70-20.000 Hz
70,82dB (single)/76,82dB (double)
79 dB (single) / 85 dB (double)
99,5 dB (1,8kHz)
107,5 dB (1,8kHz)
130°/130°/80°/85°
110°/130°/85°/55°
268 mm x 110 mm mit FT
240 mm
1mm – 35mm
ca. 2kg mit FT
Ganzmetall
weiß, ähnlich RAL 9010

Technical Data:

Loudspeaker:
Power-Consumption:
Frequency-Range:
EN-Sensitivity 1W/4M:
SPL max 6W/4M:
SPL 1W/1M max. EASE/Ulysses:
SPL 6W/1M max. EASE/Ulysses:
Radiation H (0,5/1/2/4kHz):
Radiation V (0,5/1/2/4kHz):
Dimensions:
Ceiling Cut-Out:
Suitable slab thickness:
Weight:
Material:
Colour:

CLB-265AB-PLUS/EN5424
2x 165x70mm - broadband
2x 100V-6-3-1,5W
70-20.000 Hz
70,82 dB (single) / 76,82 dB (double)
79 dB (single) / 85 dB (double)
99,5 dB (1,8kHz)
107,5 dB (1,8kHz)
130°/130°/80°/85°
110°/130°/85°/55°
268 mm x 110 mm with firedome
240 mm
1mm – 35mm
ca. 2kg with firedome
Metal
white, similar to RAL 9010

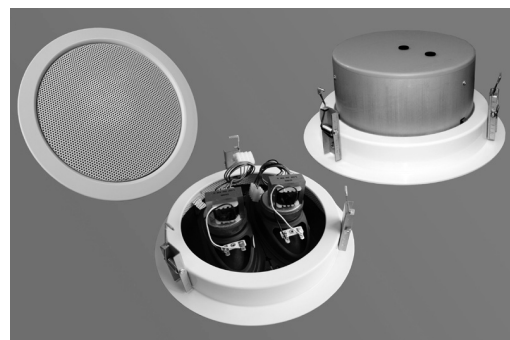

BESTELL-NR.: CLB-265AB-PLUS/EN5424
ARTIKEL-NR.: 01-07-0011
ZERTIFIKATS-NR.: 1293-CPD-0238

ORDER-NO.: CLB-265AB-PLUS/EN5424
ITEM-NO.: 01-07-0011
CERTIFICATE-NO.: 1293-CPD-0238

Stand 01.01.22



1293

ELKO-SCHMID GmbH & Co.KG,
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

10

DoP: 498058129314-ICS-PN-0001

EN 54-24

Lautsprecher für
Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

CLB-265AB/EN5424

Vorgesehene Option:
TYP A



Montageanleitung:

1. Bitte überprüfen Sie vor Einbau, ob eine ausreichende Tragfähigkeit der Decke gegeben ist.
2. Lösen die Sicherungsschraube.
3. Entnehmen Sie das Innengitter mit Lautsprecher und Trafo durch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn aus dem Einbauring.
4. Schieben Sie den Einbauring mit den arretierten Federn voraus in die 245-mm-Öffnung der Decke.
5. Durch Lösen der Federn aus der Arretierung befestigen Sie den Außenring.
6. Die Federn vorsichtig aushängen, langsam nach unten führen und nicht schnappen lassen, um die Gefahr einer Deckenbeschädigung und mögliche Verletzungsrisiken auszuschließen.
7. Führen Sie das Kabel durch den Feuertopf und schieben Sie den Feuertopf mit der geschlossenen Seite voraus in den Einbauring.
8. Verbinden Sie Ihr Leitungskabel mit der Schraubklemme des Lautsprechers. Beachten Sie dabei, dass keine abisolierten Stellen offen liegen!
9. Drehen Sie danach das Innengitter im Uhrzeigersinn, bis der Bajonett-Verschluss vollständig eingerastet ist.
10. Arretieren Sie die Sicherungs-Schraube.
11. Bei Verwendung unter EN 54-24 Norm, ist ein Einsatz ohne Feuertopf nicht gestattet.

Mounting Instruction:

1. Before installation, please check whether the ceiling has sufficient load-bearing capacity.
2. Take off the safety-screw.
3. Separate the inner-grill with speaker and transformer from the mounting-ring by rotating it anti-clockwise.
4. Insert the mounting-ring, with the still suspended springs ahead, into the 245-mm-cutout of the ceiling.
5. By taking off the springs of the suspension you will mount the outer ring.
6. Unhook the springs carefully, guide them downwards slowly and do not let them snap, in order to rule out the risk of damaging the ceiling and possible risks of injury.
7. Lead your cables through the cable-inlets of the fire-tube and pull the fire-tube with the closed side ahead into the mounting ring.
8. Connect your cable with the terminal-block of the loudspeaker. Make sure, that no bared-cable-points are visible!
9. Rotate the inner-grill with speaker and transformer clockwise, until the Bayonet-locking-device has engaged completely.
10. Close the safety screw.
11. By use under EN 54-24 norm, it is necessary to use the fire-tube.

Reference-Axis:

Zero Degree Centered

Acoustical Measurement Environment:

Half-space / Bounding Surface Installation



Rated Impedance:

2x 6 Watt / 1660 Ohm

2x 3 Watt / 3330 Ohm

2x 1,5 Watt / 6660 Ohm

Frequenz in Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
gemittelter Wert in dB	33,83	35,57	36,09	37,36	41,06	48,35	52,41	57,31	60,1	56,14	55,94	57,86	60,59	59,26	56,9	56,98	57,11	57,66	56,91	58,21	56,68

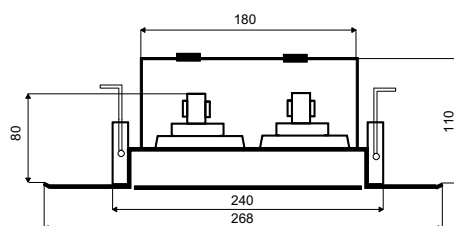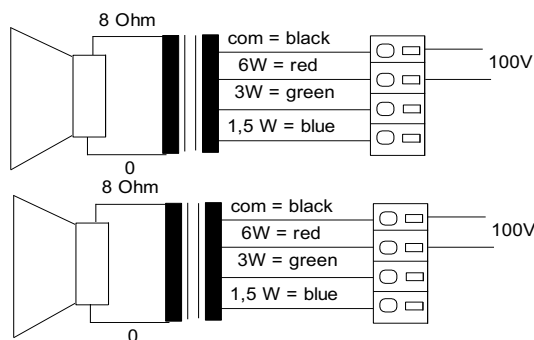

Stand 01.01.22