
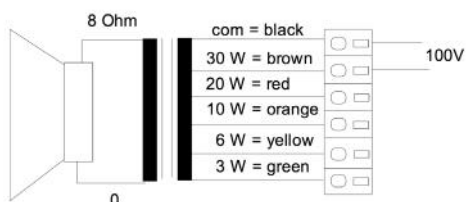


CLB-220-FT/30W-II/EN5424

EN 54-24 Deckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 30 Watt Leistung und 2-Wege-Technik

EN
54-24

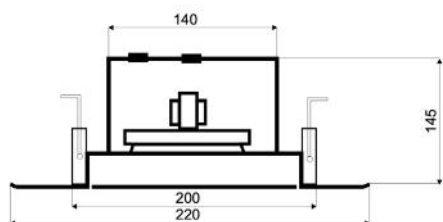

TECHNISCHE DATEN

CLB-220-FT/30W-II/EN5424

Lautsprecher:	165mm - 2-Wege-System
Leistungsaufnahme:	100V-30-20-10-6-3W
Übertragungsbereich:	70-20 000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	81 dB
Schalldruck max 30W/4M:	94 dB
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	103 dB (3,3 kHz)
Schalldruck 30W/1M max. EASE/Ulysses:	118 dB (3,3 kHz)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4kHz):	180°/180°/127°/61°
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4kHz):	180°/180°/127°/61°
Maße:	220 mm x 145 mm mit FT
Deckenausschnitt:	200 mm
Geeignete Deckenstärke:	1 mm - 35 mm
Gewicht:	1,9 kg
Material:	Metall
Farbe:	weiß
Zertifikats-Nr.:	1293-CPD-0371
Bestell-Nr.:	CLB-220-FT/30W-II/EN5424

- Hochwertiges 2-Wege-System für gehobene ELA-Anwendungen
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Fünf berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar

- Für noch bessere Musikwiedergabe empfehlen wir unsere LOUNGE und ESL Modelle mit Bass-Reflex-System.

CLB-220-FT/30W-II/EN5424





EN 54-24 Deckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 30 Watt Leistung und 2-Wege-Technik

**ELKO
SCHMID**



Elektroakustische Komponenten

Abstrahlverhalten

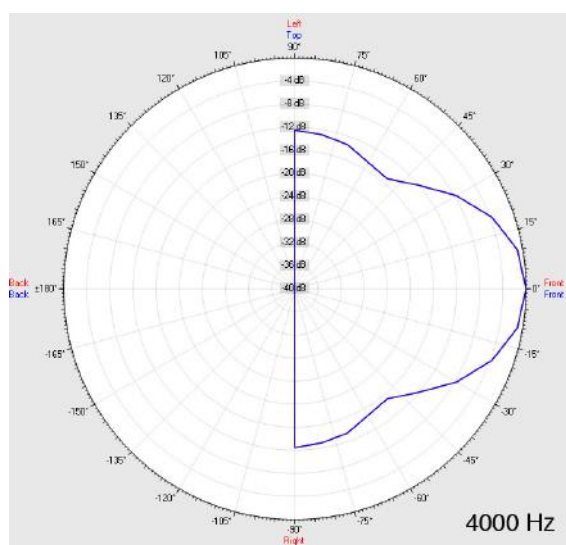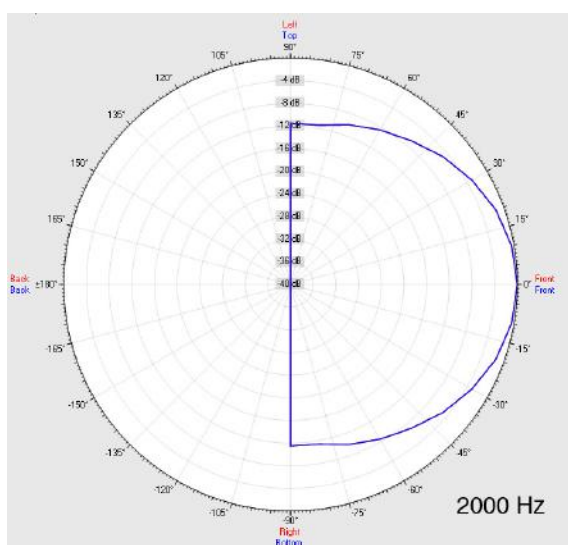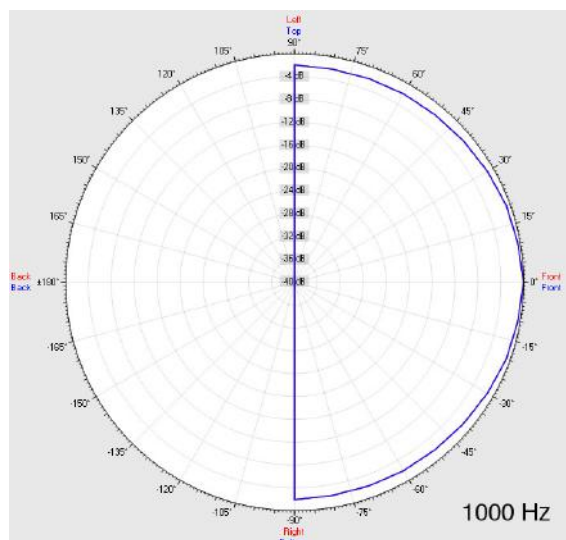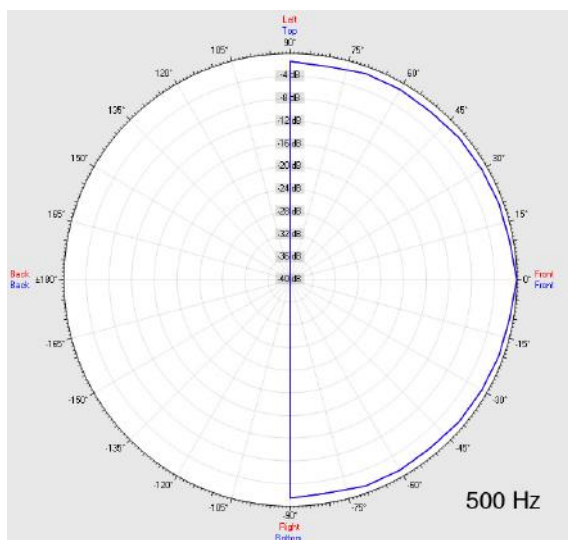

Messmethode	Achse	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN 54-24	HOR	180°	180°	127°	61°
EN 54-24	VER	180°	180°	127°	61°
EASE/Ulysses	HOR	180°	180°	90°	50°
EASE/Ulysses	VER	180°	180°	90°	50°


CLB-220-FT/30W-II/EN5424

EN 54-24 Deckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 30 Watt Leistung und 2-Wege-Technik



Elektroakustische Komponenten

Isobaren-Diagramm

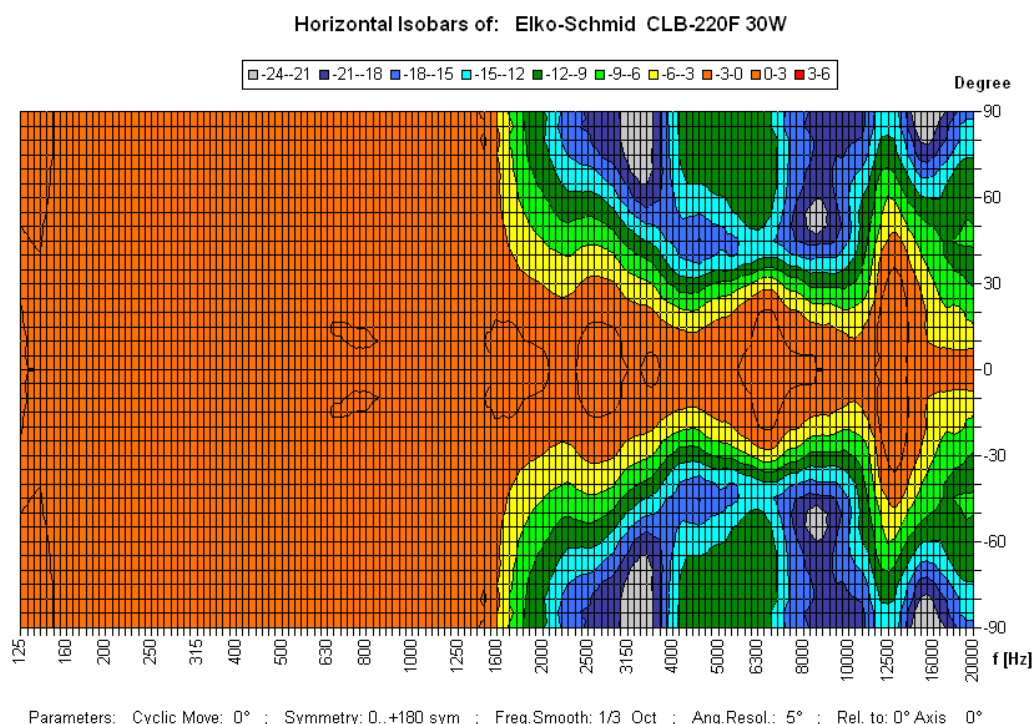

1293

Elko Schmid GmbH & Co. KG
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

13

DoP: 498058129314-ICS-PN-0001

EN 54-24

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

CLB-220-FT/30W-II/EN5424

Vorgesehene Option:
Typ A