



CS-50WA

Schallgruppe für Außenanwendung
in ALU / V2A mit 50 Watt Leistung

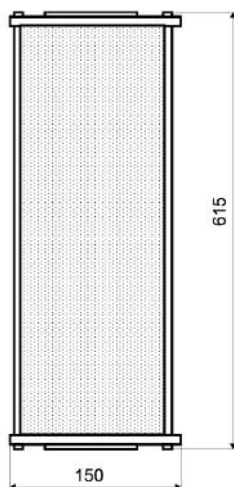

TECHNISCHE DATEN

CS-50WA

Lautsprecher:	4x 4" - Breitband
Leistungsaufnahme:	100V-50-40-30-20W
Übertragungsbereich:	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	98 dB
Schalldruck 50W/1M:	115 dB
Abstrahlverhalten:	194° / 49° (1 kHz)
Maße:	615 x 150 x 100mm
Gewicht:	3,9 kg
Material:	ALU / V2A
Farbe:	schwarz oder weiß / Halter V2A
Bestell-Nr.:	CS-50WA-BK
	CS-50WA-WH

- Wetterfest durch Alu-Strang-Gehäuse
- Alu-Gitter & ABS-Innen-Schallwand, V2A Halterung & Schrauben
- Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Auch als AB-Linien Version erhältlich
- Vier berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklammer & Thermosicherung lieferbar