





DESIGN-230/EN5424

EN 54-24 Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher
in ABS mit 6 Watt Leistung

EN
54-24

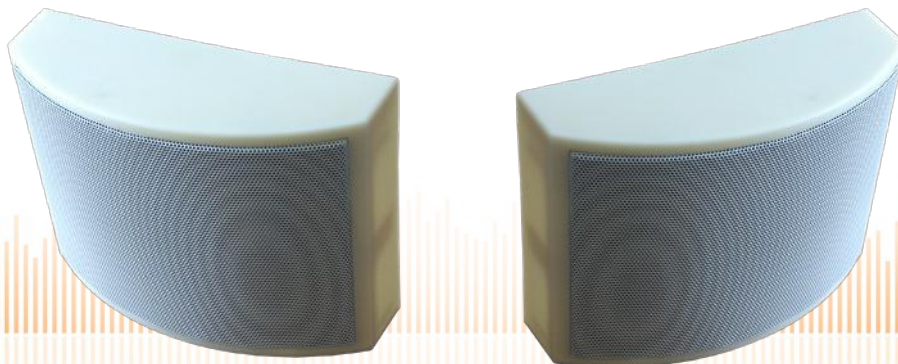

optional erhältlich:
Mehrfacheinführung
inklusive Zugentlastung

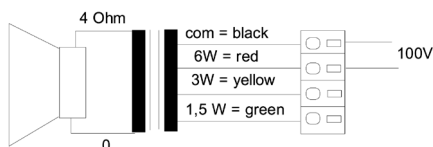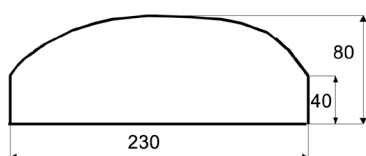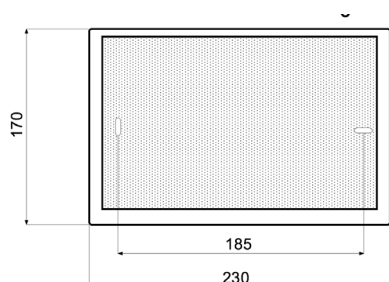

TECHNISCHE DATEN

DESIGN-230/EN5424

Lautsprecher:	120mm - Breitband
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	77,1 dB
Schalldruck max 6W/4M:	87 dB
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	98,5 dB (1,3 kHz)
Schalldruck 6W/1M max. EASE/Ulysses:	104,5 dB (1,3 kHz)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4kHz):	130°/105°/100°/70°
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4kHz):	130°/115°/55°/65°
Maße:	230 x 170 x 80 mm
Gewicht:	1,2 kg
Material:	ABS / HB75
Farbe:	weiß
Zertifikats-Nr.:	1293-CPR-0566
Bestell-Nr.:	DESIGN-230/EN5424





- Neues, leicht gebogenes Design-Gehäuse
- sehr schnelle Montage durch Schnappgitter
- nur zwei Bohrungen für den gesamten Lautsprecher
- schwer entflammbares ABS-Gehäuse V2 / HB75
- Sonderfarben optional
- Feuchtraum-Version mit Alu-Gitter und Imprägnierung lieferbar
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklammer & Thermosicherung lieferbar
- Optional Mehrfacheinführung inkl. Zugentlastung erhältlich



Design-230/EN5424

EN 54-24 Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher
in ABS mit 6 Watt Leistung

Abstrahlverhalten

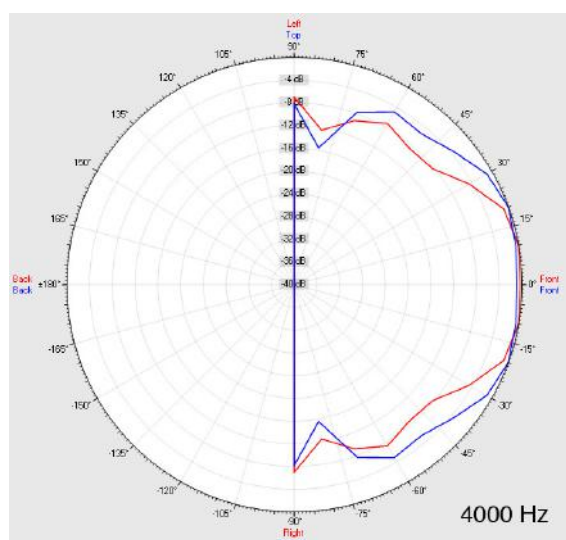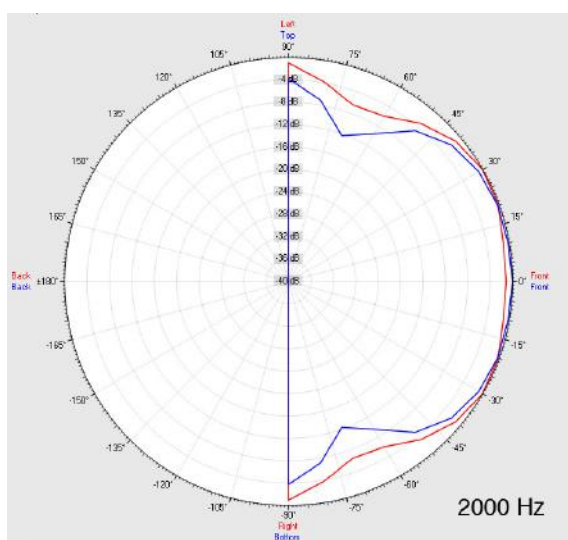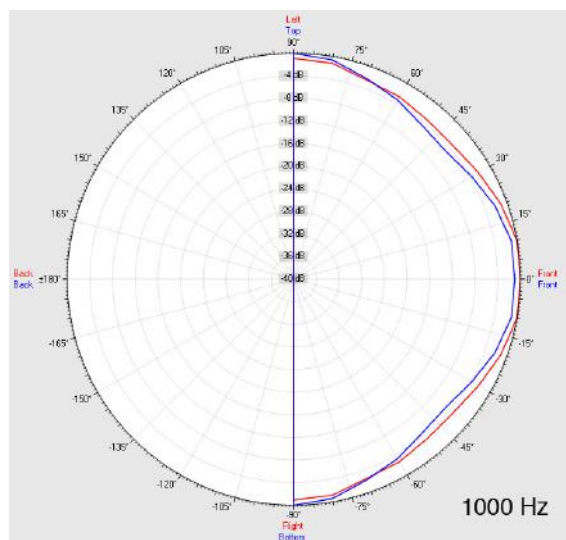
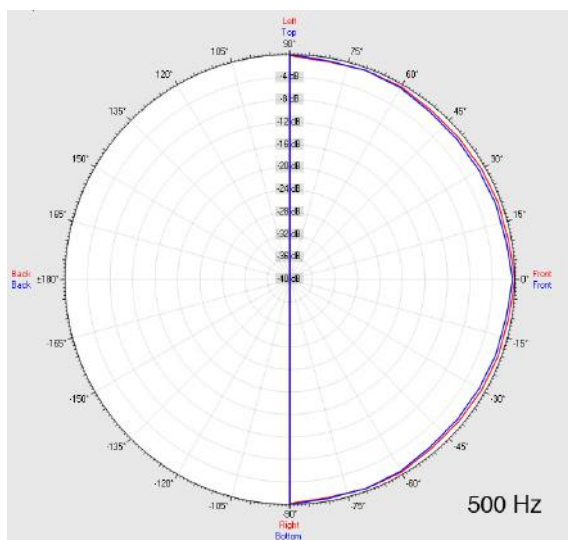


Messmethode	Achse	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN 54-24	HOR	130°	105°	100°	70°
EN 54-24	VER	130°	115°	55°	65°
EASE/Ulysses	HOR	180°	180°	180°	65°
EASE/Ulysses	VER	180°	180°	110°	130°

Design-230/EN5424

EN 54-24 Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher
in ABS mit 6 Watt Leistung

Isobaren-Diagramm

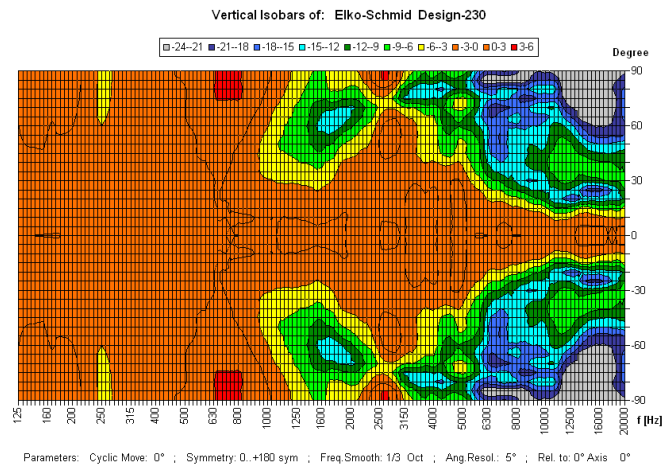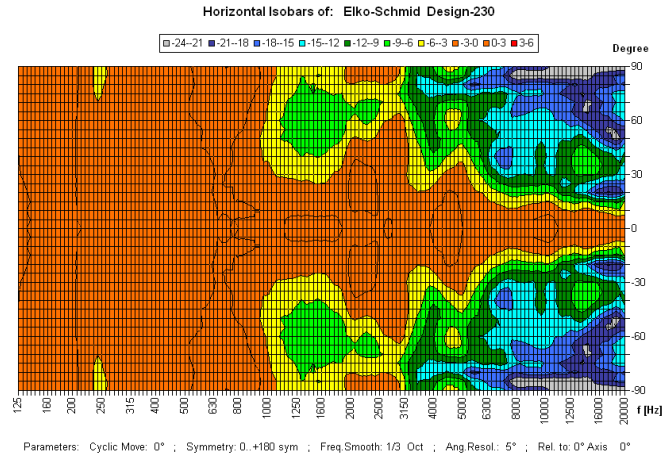

CE

1293

Elko Schmid GmbH & Co. KG
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

11

DoP: 498058129314-OWS-PN-0002

EN 54-24

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

Design-230/EN5424

Vorgesehene Option:
Typ A