




HC-15T

Druckkammer-Lautsprecher für Außenanwendung
in ABS / V2A mit 15 Watt Leistung

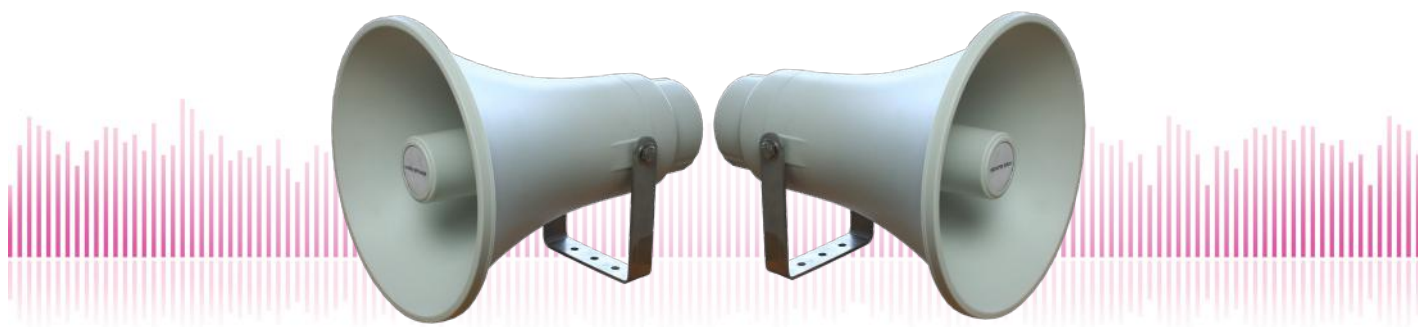

TECHNISCHE DATEN

HC-15T

Lautsprecher:	Druckkammer
Leistungsaufnahme:	100V-15-7,5-3,75W
Übertragungsbereich:	280-10 000 Hz
Schalldruck 1W/1M max.:	109 dB (Peak 111dB/2 kHz)
Schalldruck 15W/1M max.:	120,5 dB (Peak 122,5db/2 kHz)
Abstrahlverhalten:	100° (1 kHz)
Schutzgrad:	IP 65
Maße:	208 mm x 275 mm
Gewicht:	2,0 kg
Material:	ABS / V2A
Farbe:	Trichter lichtgrau / Halter V2A

- V2A-Befestigungsbügel & Schrauben
- Wetterfest & Staubfest IP 65
- Witterungsbeständiges, kratzunempfindliches ABS-Gehäuse
- Drei 100V-Abgriffe über Dreh-Schlitzschalter
- Spezial DIN 912-ISO 4762 Schrauben
- Anschluss über Kabel
- Masthalter erhältlich
- Optional Keramikklemmen & Thermosicherung lieferbar