




OWAB-250-AB/EN5424

EN 54-24 Wandaufbau-Lautsprecher für Außenanwendung
in Aluminium / V2A mit 2x 10 Watt Leistung und AB - Technik

EN
54-24

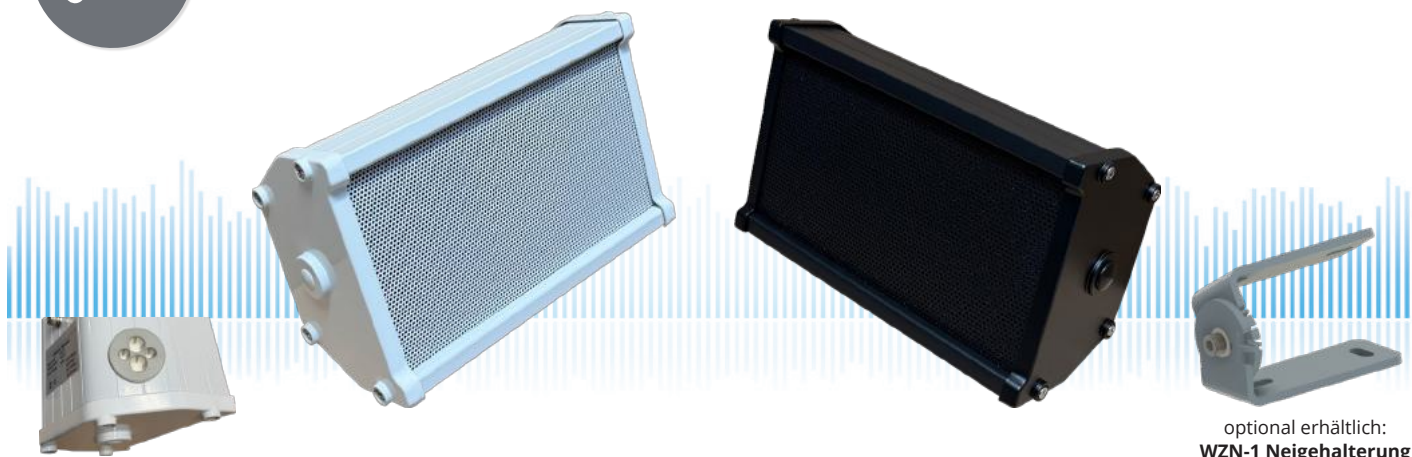


optional erhältlich:
WZN-1 Neigehalterung

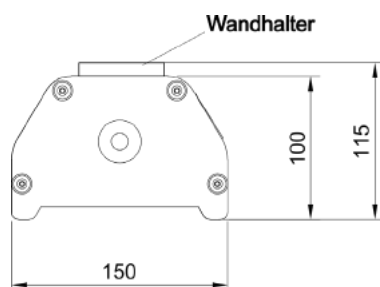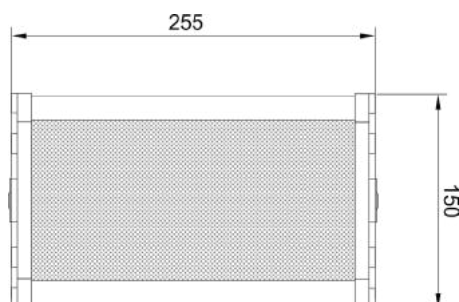

TECHNISCHE DATEN

OWAB-250-AB/EN5424

Lautsprecher:	2x 4" - Breitband
Leistungsaufnahme:	2x 100V-10-6-3W
Übertragungsbereich:	90-18000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	75,4 dB (1x), 81,4 dB (2x)
Schalldruck max 10W/4M:	89,1 dB (1x), 95,1 dB (2x)
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	97 dB (8,9 kHz) (double)
Schalldruck 10W/1M max. EASE/Ulysses:	107 dB (8,9 kHz) (double)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4kHz):	360°/165°/152°/72° (single)
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4kHz):	360°/200°/150°/85° (single)
EN Schutzgrad:	EN Typ B, wetterfest für Außenbereich zertifiziert
Maße:	255 x 150 x 100 (115) mm
Gewicht:	2,2 kg
Material:	Aluminium / V2A
Farbe:	schwarz oder weiß / Halter edelstahl-grau
Zertifikats-Nr.:	1293-CPR-0955
Bestell-Nr.:	OWAB-250-AB/EN5424-BK (schwarz) OWAB-250-AB/EN5424-WH (weiß)




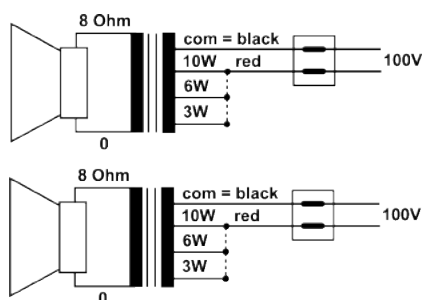


- Zwei unabhängige Lautsprecher/100V-Übertrager pro System
- Bewährtes, gekürztes AB-System unserer beliebten CS-50WA/EN5424
- Alu-Gitter & ABS-Innen-Schallwand, V2A Halterung & Schrauben
- WZN-1 Neigehalterung mit Neigung 0° / 20° / 30° optional erhältlich
- Anschluss innenliegend
- integrierte Multi-E Mehrfachkabeleinführung für Kabelurchmesser
bis 2x 7-12mm und 2x 4-8mm
- Optional Keramikklebmasse & Thermosicherung lieferbar

OWAB-250-AB/EN5424

EN 54-24 Wandaufbau-Lautsprecher für Außenanwendung
in Aluminium / V2A mit 2x 10 Watt Leistung und AB - Technik

Abstrahlverhalten

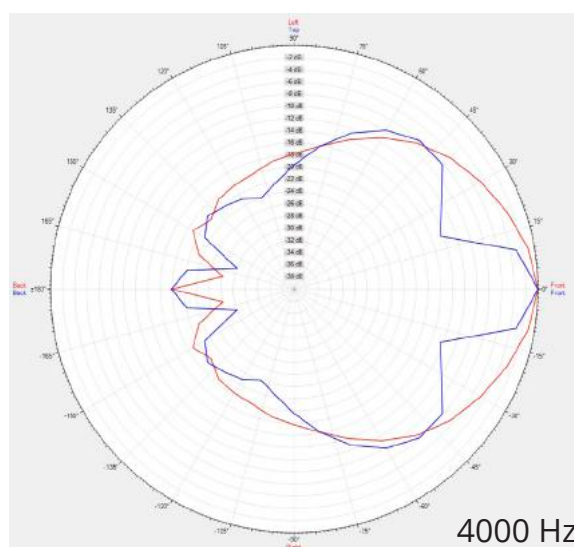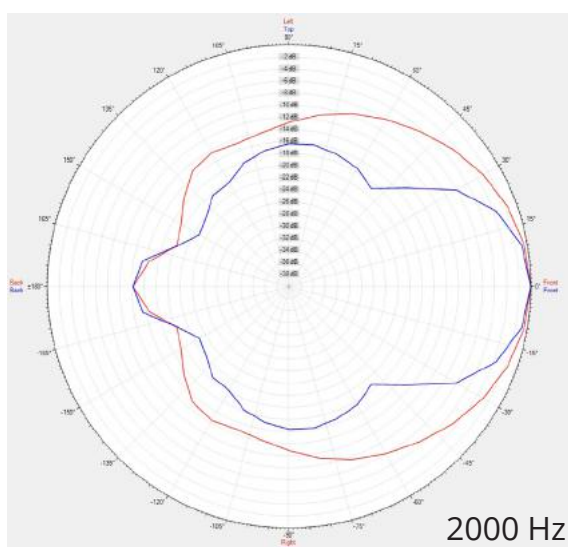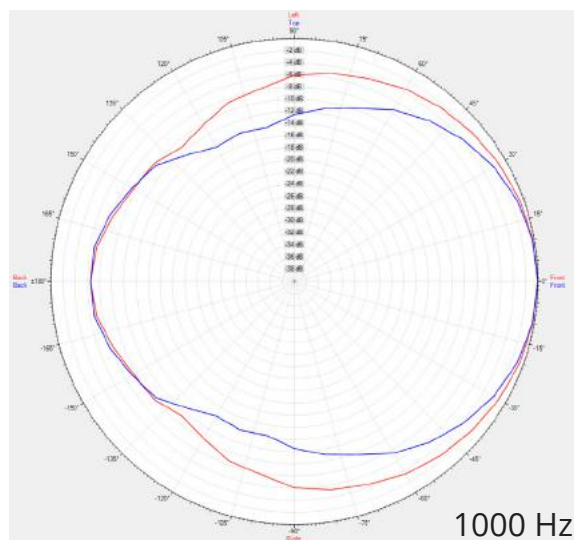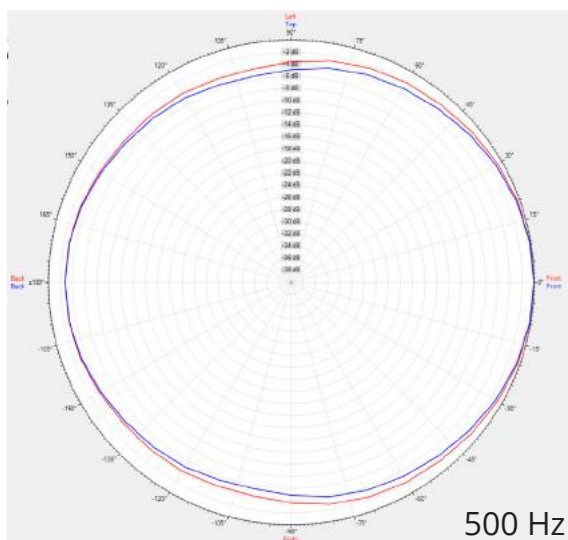

Messmethode	Achse	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN 54-24	HOR	360°	165°	152°	72°
EN 54-24	VER	360°	200°	150°	85°
EASE/Ulysses	HOR	360°	180°	100°	90°
EASE/Ulysses	VER	360°	110°	55°	30°


OWAB-250-AB/EN5424

EN 54-24 Wandaufbau-Lautsprecher für Außenanwendung
in Aluminium / V2A mit 2x 10 Watt Leistung und AB - Technik



Elektroakustische Komponenten

Isobaren-Diagramm

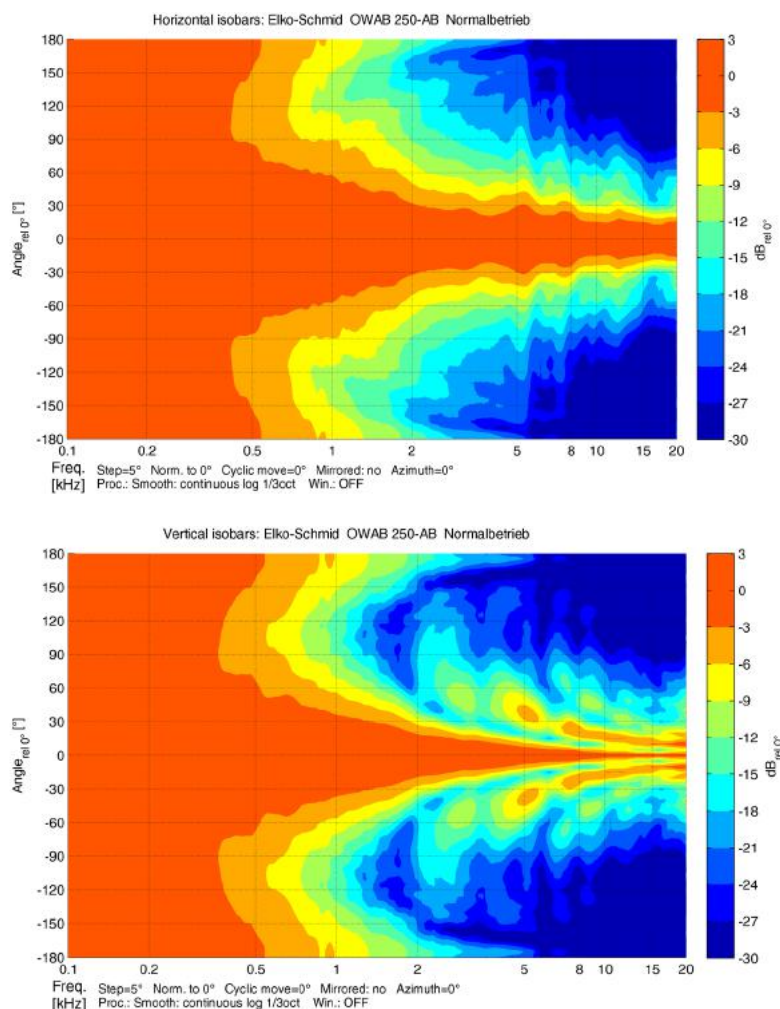

1293

Elko Schmid GmbH & Co. KG
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

26

DoP: 498058129314-OWS-PN-0017

EN 54-24

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

OWAB-250-AB/EN5424

Vorgesehene Option:
Typ B