
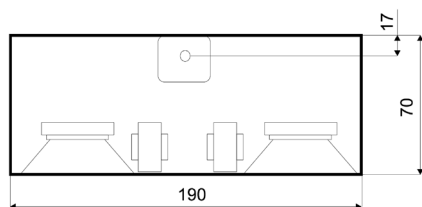



RG-190-AB

Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher
in Metall mit 2x 10 Watt Leistung und AB - Technik

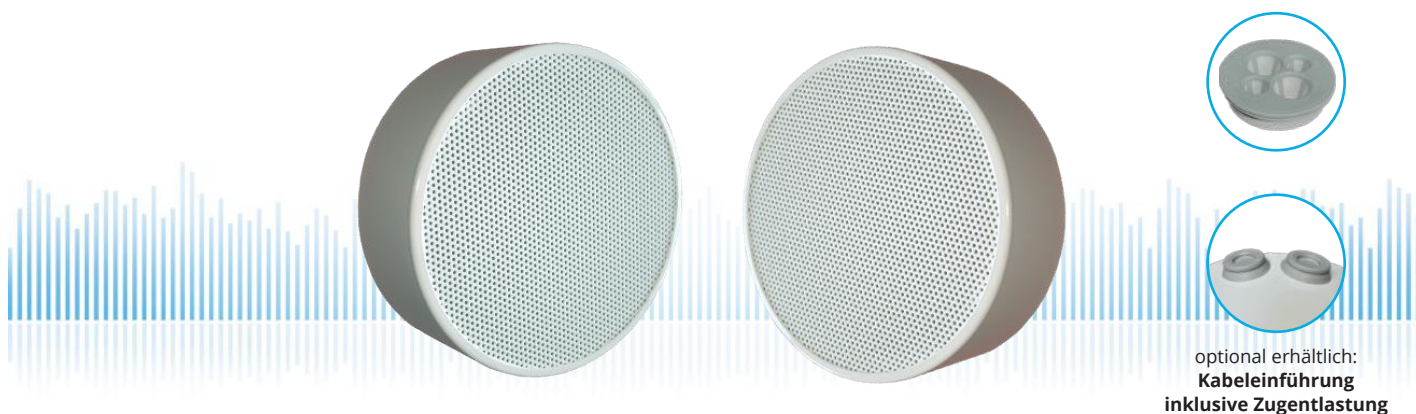

TECHNISCHE DATEN

RG-190-AB

Lautsprecher:	2x 120 x 70 mm Breitband
Leistungsaufnahme:	2x 100V-10-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	100-16 000 Hz
Schalldruck 1W/1M max.:	91 dB (1,2 kHz)
Schalldruck 10W/1M max.:	106 dB (1,2 kHz)
Abstrahl-Winkel:	180° (bis 1 kHz)
Maße:	190 x 70 mm
Gewicht:	1,5 kg
Material:	Metall
Farbe:	RAL 9010 / opt. RAL Classic

- Zwei unabhängige Lautsprecher/100V-Übertrager pro System
- Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Sonderfarbe & Feuchtraum-Version optional
- Ermöglicht Versorgung über zwei getrennte Kabelzuleitungen
- Bei Ausfall einer Linie, fortlaufende Funktion des 2. Systems
- Berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikkleb- & Thermosicherung lieferbar
- Optional Kabeleinführung inkl. Zugentlastung erhältlich
- Optional Mehrfacheinführung ggfl. einsetzbar