
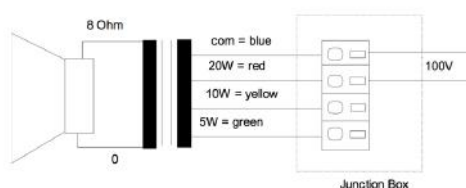
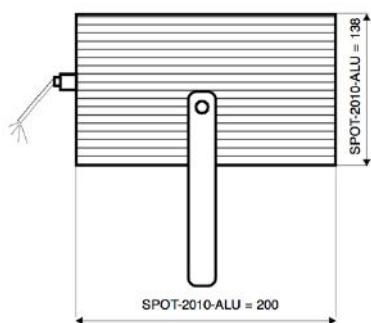


SPOT-2010-ALU/EN5424

EN 54-24 Projektor-Lautsprecher für Außenanwendung
in Aluminium mit 20 Watt Leistung

EN
54-24

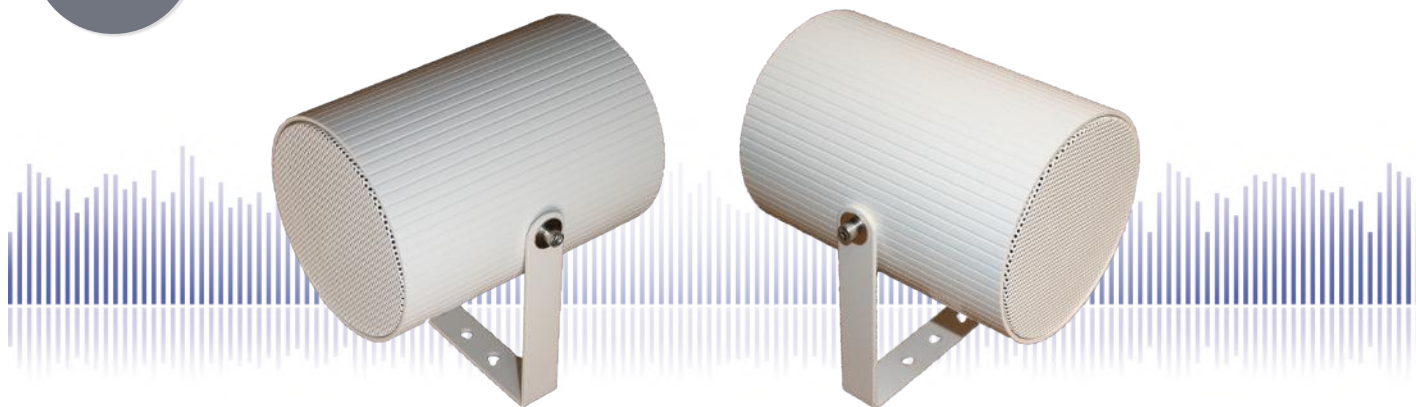

TECHNISCHE DATEN

SPOT-2010-ALU/EN5424





Lautsprecher:	130mm - Breitband
Leistungsaufnahme:	100V-20-10-5W
Übertragungsbereich:	110-17 000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	76 dB
Schalldruck max 20W/4M:	90 dB
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	101 dB (3,7 kHz)
Schalldruck 20W/1M max. EASE/Ulysses:	112 dB (3,7 kHz)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz):	360°/360°/118°/82°
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz):	360°/360°/118°/82°
EN Schutzgrad:	EN Typ B, wetterfest für Außenbereich zertifiziert
Maße:	138 x 200 mm
Gewicht:	2,2 kg
Material:	ALU
Farbe:	weiß
Zertifikats-Nr.:	1293-CPR-0585
Bestell-Nr.:	SPOT-2010-ALU/EN5424

- Richtcharakteristik im Sprachbereich
- Spritzwassergeschütztes ALU-Gehäuse
- Alu-Gitter, Alu-Bügel & V2A Schrauben
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe über Kabel & Dose
- Spezial DIN 912-ISO 4762 Schrauben
- Optional Keramikklammer & Thermosicherung lieferbar

SPOT-2010-ALU/EN5424

EN 54-24 Projektor-Lautsprecher für Außenanwendung
in Aluminium mit 20 Watt Leistung

Abstrahlverhalten

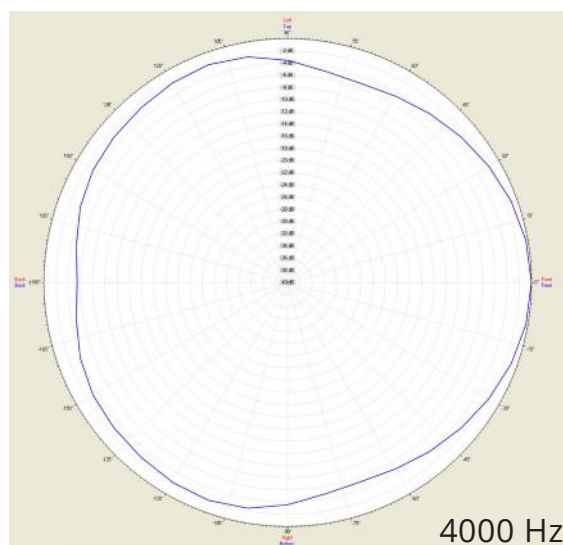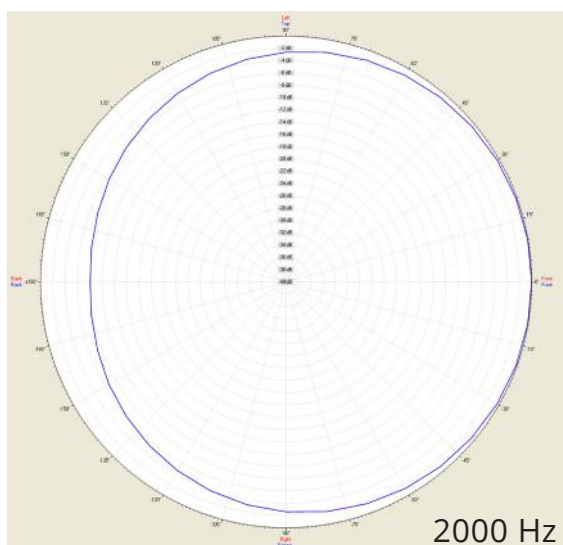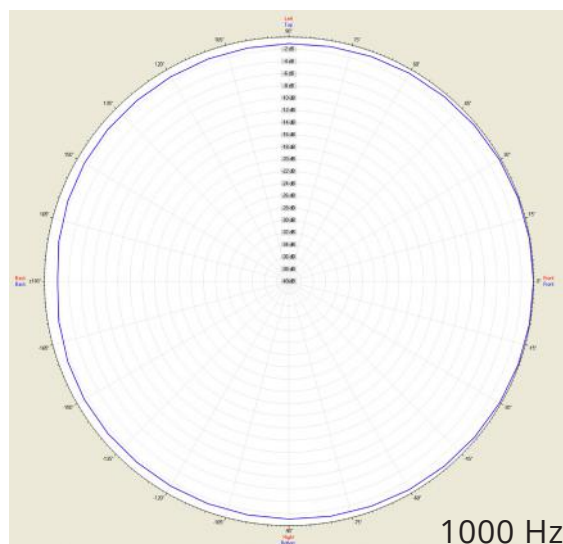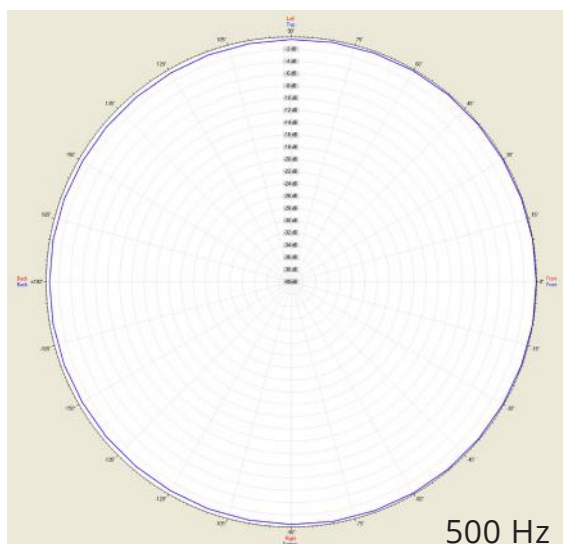

Messmethode	Achse	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN 54-24	HOR	360°	360°	118°	82°
EN 54-24	VER	360°	360°	118°	82°
EASE/Ulysses	HOR	360°	360°	270°	120°
EASE/Ulysses	VER	360°	360°	270°	120°


SPOT-2010-ALU/EN5424

EN 54-24 Projektor-Lautsprecher für Außenanwendung
in Aluminium mit 20 Watt Leistung



Elektroakustische Komponenten

Isobaren-Diagramm

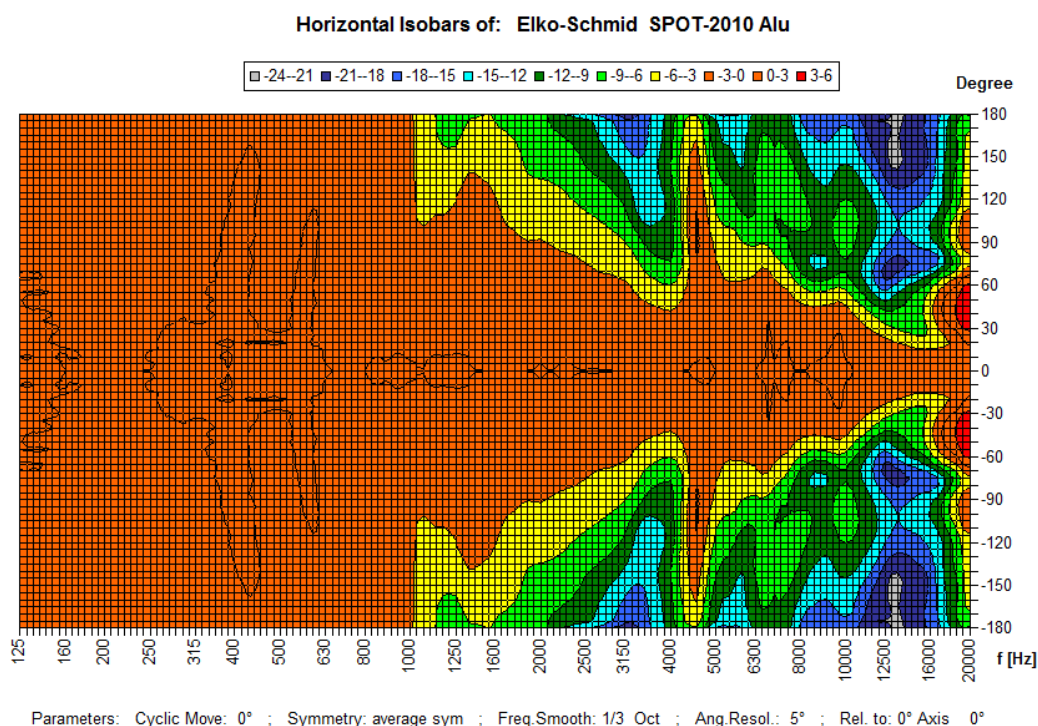

1293

Elko Schmid GmbH & Co. KG
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

18

DoP: 498058129314-OWS-PN-0022

EN 54-24

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

SPOT-2010-ALU/EN5424

Vorgesehene Option:
Typ B