
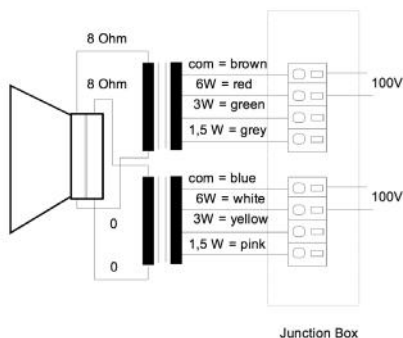


SPOT-2010-DC/EN5424

EN 54-24 Projektor-Lautsprecher für Außenanwendung
in ABS / ALU mit 2x 6 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik

EN
54-24

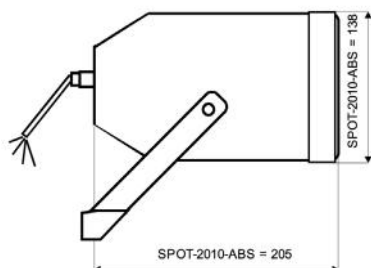

TECHNISCHE DATEN

SPOT-2010-DC/EN5424





Lautsprecher:	5" Breitband mit Dual Voice Coil
Leistungsaufnahme:	2x 100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80 - 17 000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	73 dB (1x), 79 dB (2x)
Schalldruck max 6W/4M:	83 dB (1x), 89 dB (2x)
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	96 dB (1,5 kHz) (double)
Schalldruck 6W/1M max. EASE/Ulysses:	103 dB (1,5 kHz) (double)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4kHz):	360°/335°/130°/62° (single)
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4kHz):	360°/335°/130°/62° (single)
EN Schutzgrad:	EN Typ B, wetterfest für Außenbereich zertifiziert
Maße:	138 x 205 mm
Gewicht:	1,8 kg
Material:	ABS / ALU
Farbe:	weiß
Zertifikats-Nr.:	1293-CPD-0383
Bestell-Nr.:	SPOT-2010-DC/EN5424

- Zwei unabhängige Schwingspulen pro System
- Zwei unabhängige 100V-Übertrager pro System
- Bei Hitzeüberlastung einer Wicklung kein Ausfall der 2. Schwingspule
- Spezial DIN 912-ISO 4762 Schrauben
- Keine Halbierung der Membranstchallfläche
- ABS-Gehäuse, ALU-Gitter, ALU-Bügel & V2A Schrauben
- Optional Keramikklebmasse & Thermosicherung lieferbar
- Die Funktionalität der Linienüberwachung muss vor Einsatz unserer DC-Technik überprüft werden.

SPOT-2010-DC/EN5424

EN 54-24 Projektor-Lautsprecher für Außenanwendung
in ABS / ALU mit 2x 6 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik

Abstrahlverhalten

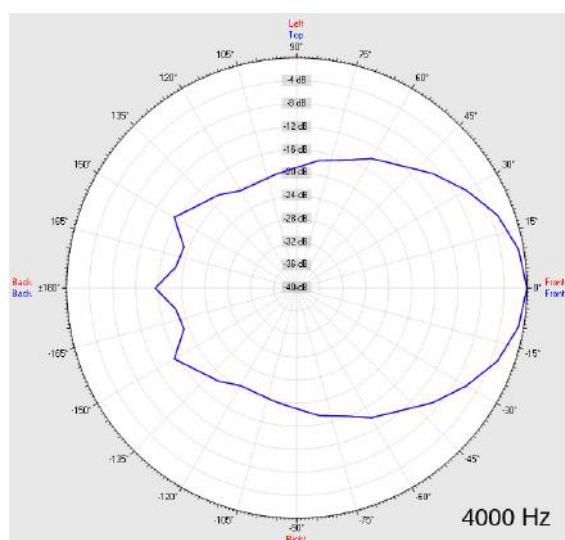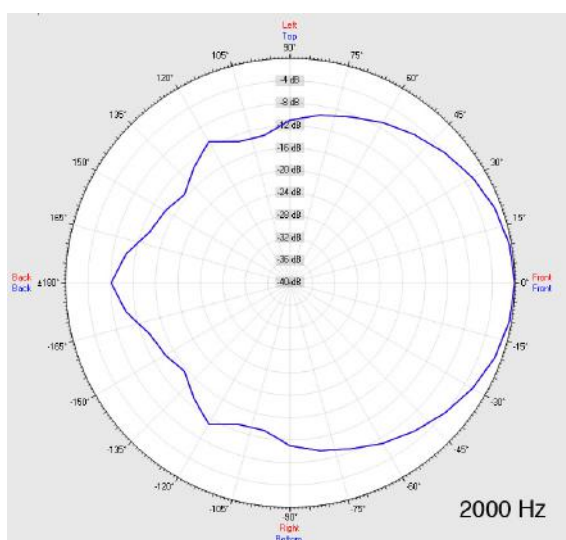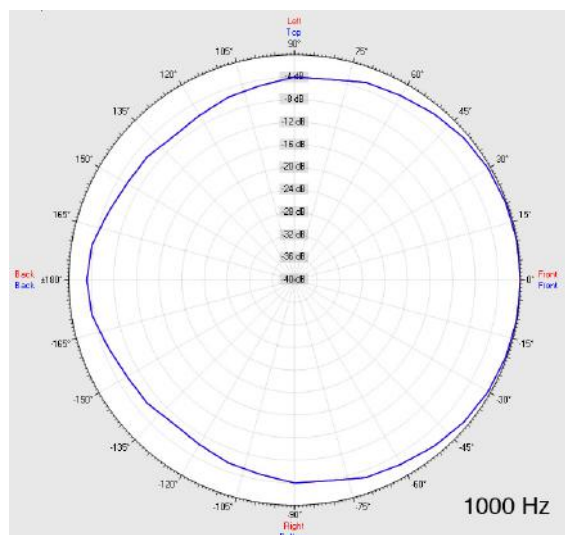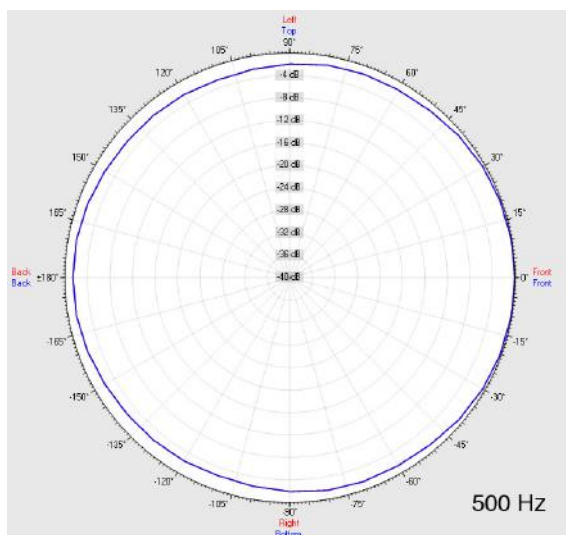


Messmethode	Achse	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN 54-24	HOR	360°	335°	130°	62°
EN 54-24	VER	360°	335°	130°	62°
EASE/Ulysses	HOR	360°	360°	120°	70°
EASE/Ulysses	VER	360°	360°	120°	70°

SPOT-2010-DC/EN5424

EN 54-24 Projektor-Lautsprecher für Außenanwendung
in ABS / ALU mit 2x 6 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik

Isobaren-Diagramm

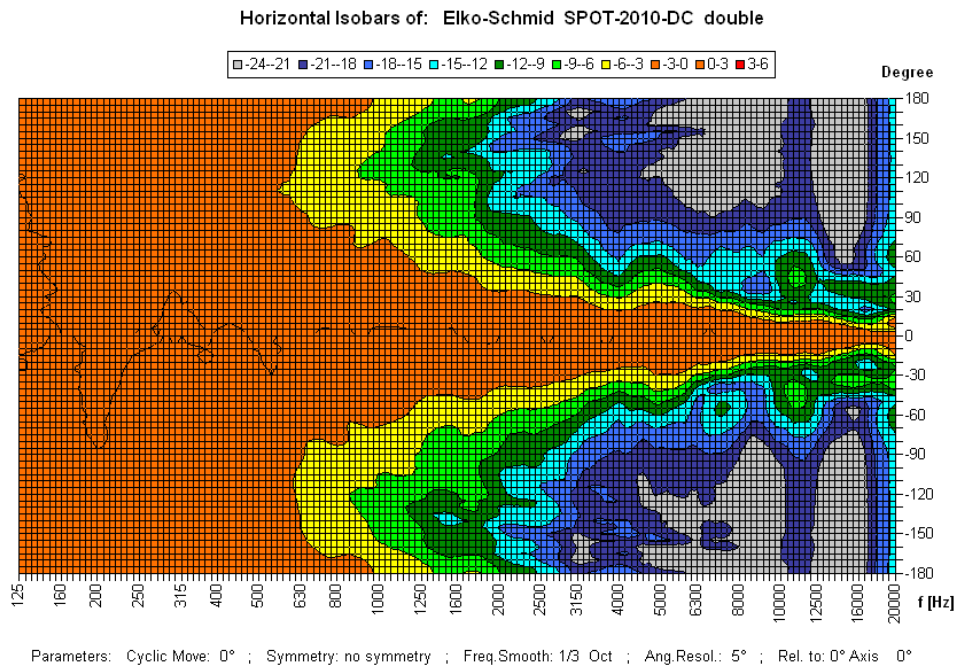

1293

Elko Schmid GmbH & Co. KG
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

13

DoP: 498058129314-OWS-PN-0022

EN 54-24

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

SPOT-2010-DC/EN5424

Vorgesehene Option:
Typ B