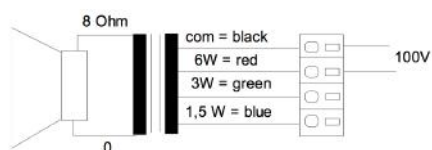
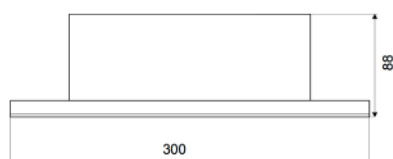
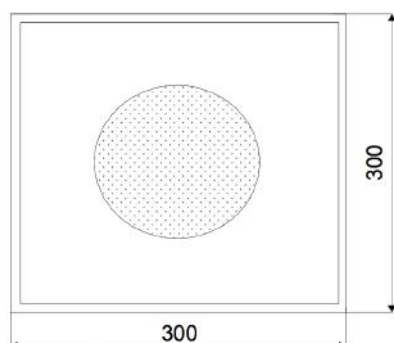
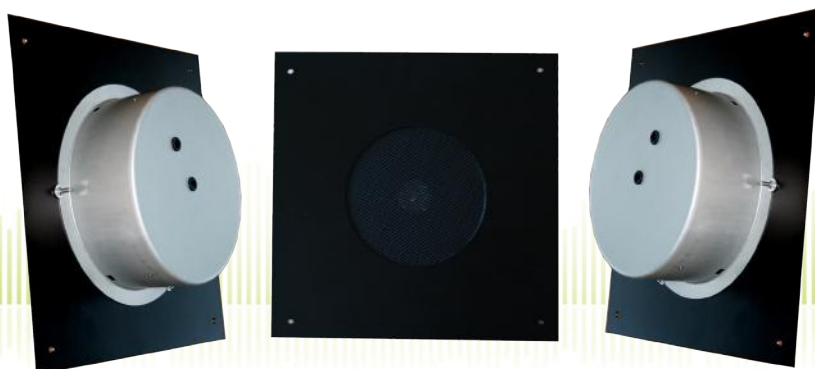


**SW-E21-FT/EN5424**

EN 54-24 Schallwand  
in Metall mit 6 Watt Leistung

EN  
54-24

**TECHNISCHE DATEN****SW-E21-FT/EN5424**

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Lautsprecher:                        | 6,5" - Breitband mit HF-Cone |
| Leistungsaufnahme:                   | 100V-6-3-1,5W                |
| Übertragungsbereich:                 | 70-18 000 Hz                 |
| EN-Empfindlichkeit 1W/4M:            | 79 dB                        |
| Schalldruck max 6W/4M:               | 90,7 dB                      |
| Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses: | 100 dB (1,5 kHz)             |
| Schalldruck 6W/1M max. EASE/Ulysses: | 107 dB (1,5 kHz)             |
| Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz):    | 180°/180°/161°/61°           |
| Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz):    | 180°/180°/161°/61°           |
| Maße:                                | 300 x 300 x 88 mm            |
| Gewicht:                             | 2,3 kg                       |
| Material:                            | Metall                       |
| Farbe:                               | RAL 9005                     |
| Zertifikats-Nr.:                     | 1293-CPD-0360                |
| Bestell-Nr.:                         | SW-E21-FT/EN5424             |

- Feuergeschützte Ganzmetall-Ausführung
- Rückwärtiger Feuerschutztopf
- Frontschutzgitter
- Moosgummi Auflage
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklammer & Thermosicherung lieferbar

**SW-E21-FT/EN5424**





EN 54-24 Schallwand  
in Metall mit 6 Watt Leistung

**ELKO  
SCHMID**



Elektroakustische Komponenten

## Abstrahlverhalten

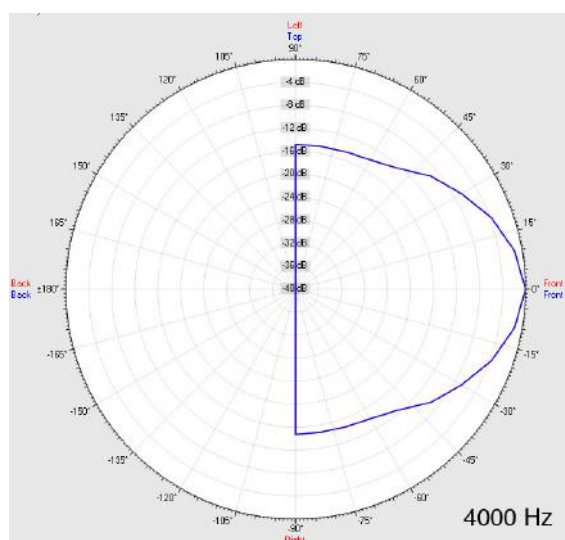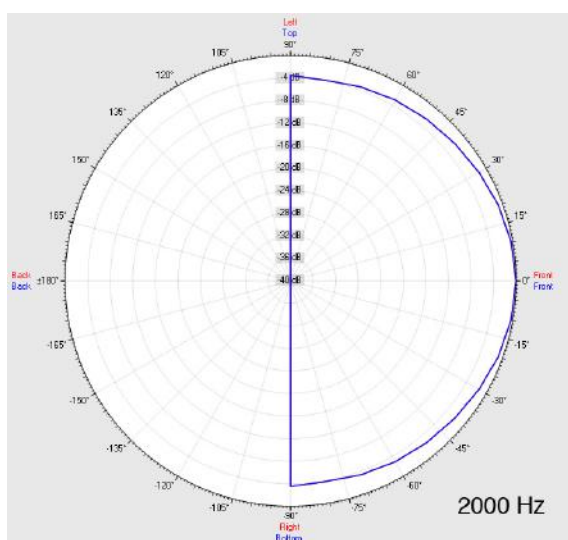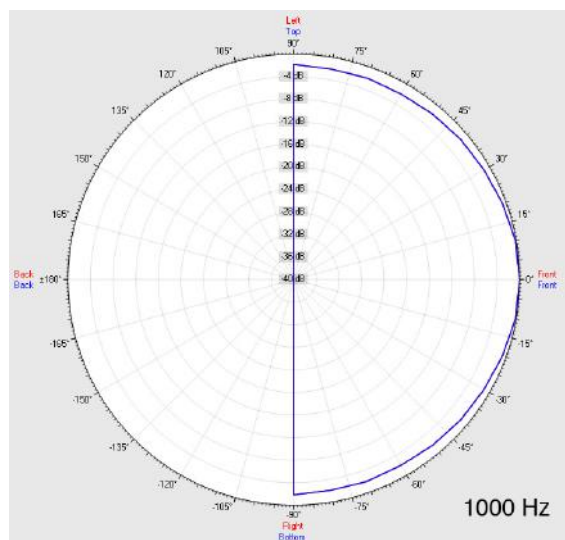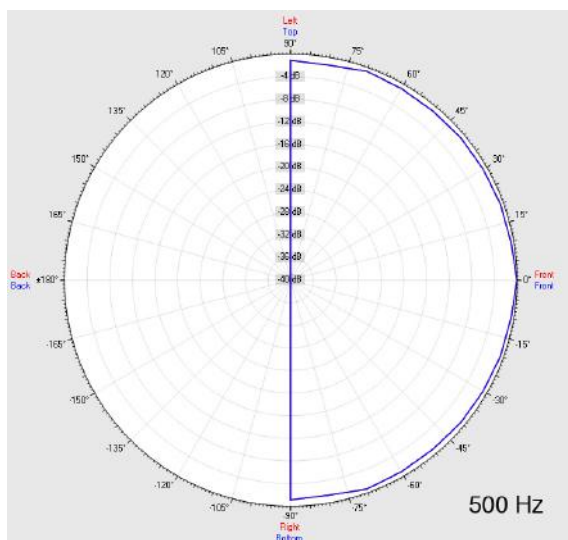


| Messmethode  | Achse | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|--------------|-------|--------|---------|---------|---------|
| EN 54-24     | HOR   | 180°   | 180°    | 161°    | 61°     |
| EN 54-24     | VER   | 180°   | 180°    | 161°    | 61°     |
| EASE/Ulysses | HOR   | 180°   | 180°    | 180°    | 55°     |
| EASE/Ulysses | VER   | 180°   | 180°    | 180°    | 55°     |

**SW-E21-FT/EN5424**

EN 54-24 Schallwand  
in Metall mit 6 Watt Leistung

## Isobaren-Diagramm

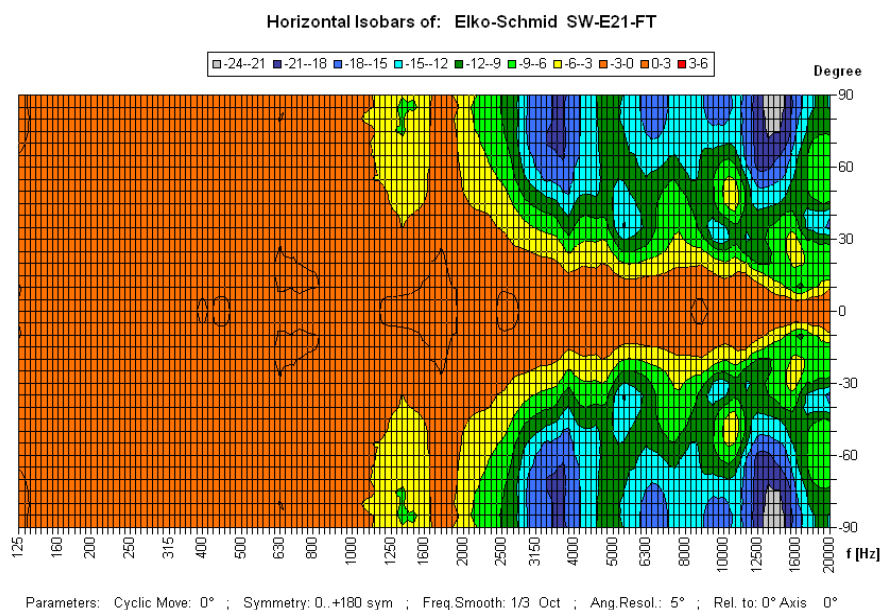

1293

Elko Schmid GmbH & Co. KG  
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

12

DoP: 498058129314-ICS-PN-0013

EN 54-24

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in  
Brandmeldeanlagen für Gebäude

SW-E21-FT/EN5424

Vorgesehene Option:  
Typ A