
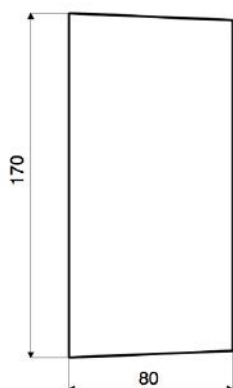


WLA-230G

Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher
in ABS mit 6 Watt Leistung

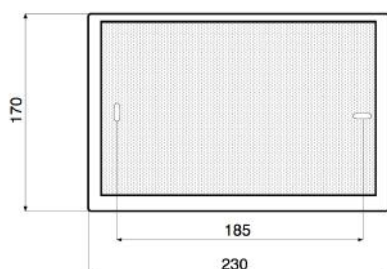

TECHNISCHE DATEN

WLA-230G

Lautsprecher:	120 mm - Breitband
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	93 dB (97dB/1 kHz)
Schalldruck 6W/1M:	101 dB (105dB/1,5 kHz)
Abstrahlverhalten:	180° (1kHz)
Maße:	230 x 170 x 80 mm
Gewicht:	1,2 kg
Material:	ABS
Farbe:	weiß

- sehr schnelle Montage durch Schnappgitter
- nur zwei Bohrungen für den gesamten Lautsprecher
- schwer entflammbares ABS-Gehäuse
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Feuchtraum-Version lieferbar
- 2-Wege Version und Sonderfarben lieferbar
- Rückwand optional
- Regler & 24V Relais mit Einbau erhältlich
- Optional Keramikkleb- & Thermosicherung lieferbar
- Optional Mehrfacheinführung inkl. Zugentlastung erhältlich