





WLQ-170F/EN5424

EN 54-24 Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher
in Metall mit 6 Watt Leistung

EN
54-24



optional erhältlich:
Kabeleinführung
inklusive Zugentlastung

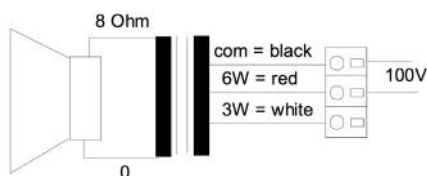

TECHNISCHE DATEN

WLQ-170F/EN5424

Lautsprecher:	125 mm - Breitband
Leistungsaufnahme:	100V-6-3W
Übertragungsbereich:	100-16 000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	77 dB
Schalldruck max 6W/4M:	86,5 dB
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	97 dB (1,5 kHz)
Schalldruck 6W/1M max. EASE/Ulysses:	104 dB (1,5 kHz)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/111°/117°
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/111°/117°
Maße:	170 x 170 x 63 mm
Gewicht:	1,32 kg
Material:	Metall
Farbe:	weiß
Zertifikats-Nr.:	1293-CPR-0627
Bestell-Nr.:	WLQ-170F/EN5424

- Ballwurfgeschützt durch 2 x 1,25mm Stahl
- Vandalismussoptimiert mit Rückwand
- 2x Vorprägung für PG-Verschraubung
- Zwei berührungssichere 100V-Abgriffe über Keramikklebme
- Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 lieferbar
- Optional Thermosicherung lieferbar
- Optional Kabeleinführung inkl. Zugentlastung erhältlich

WLQ-170F/EN5424





EN 54-24 Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher
in Metall mit 6 Watt Leistung

**ELKO
SCHMID**



Elektroakustische Komponenten

Abstrahlverhalten

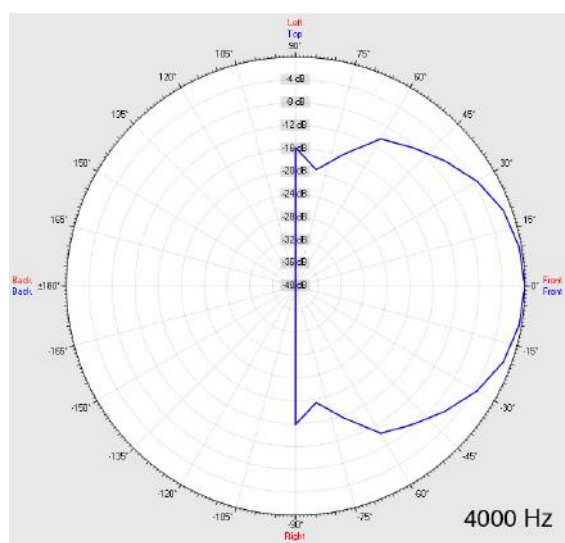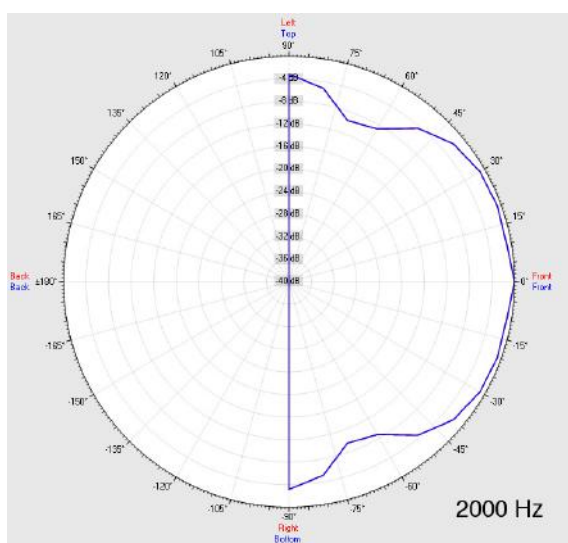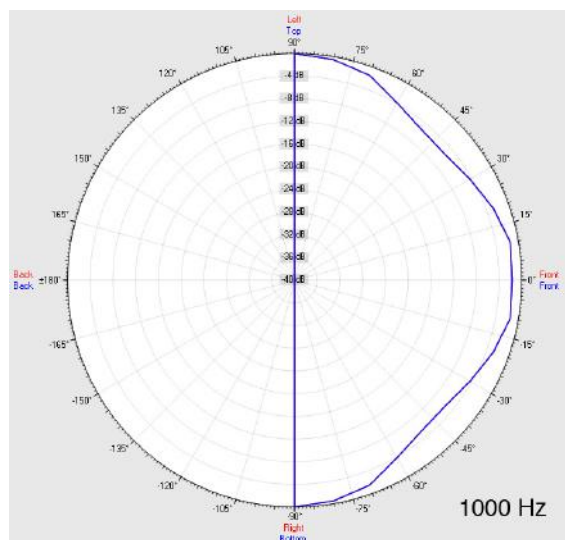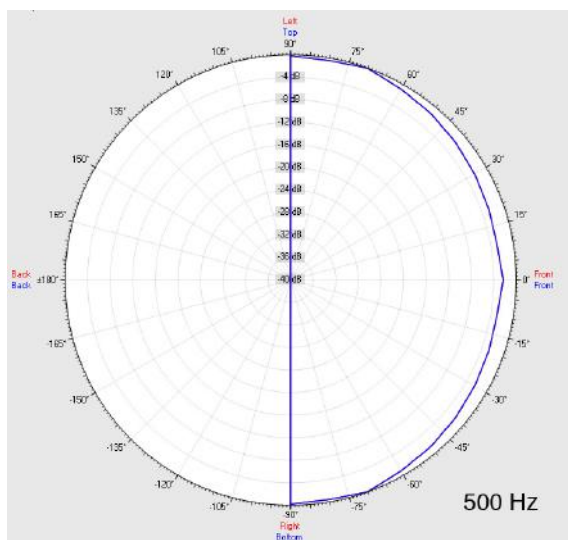


Messmethode	Achse	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN 54-24	HOR	180°	180°	111°	117°
EN 54-24	VER	180°	180°	111°	117°
EASE/Ulysses	HOR	180°	180°	110°	80°
EASE/Ulysses	VER	180°	180°	110°	80°

WLQ-170F/EN5424

EN 54-24 Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher
in Metall mit 6 Watt Leistung

Isobaren-Diagramm

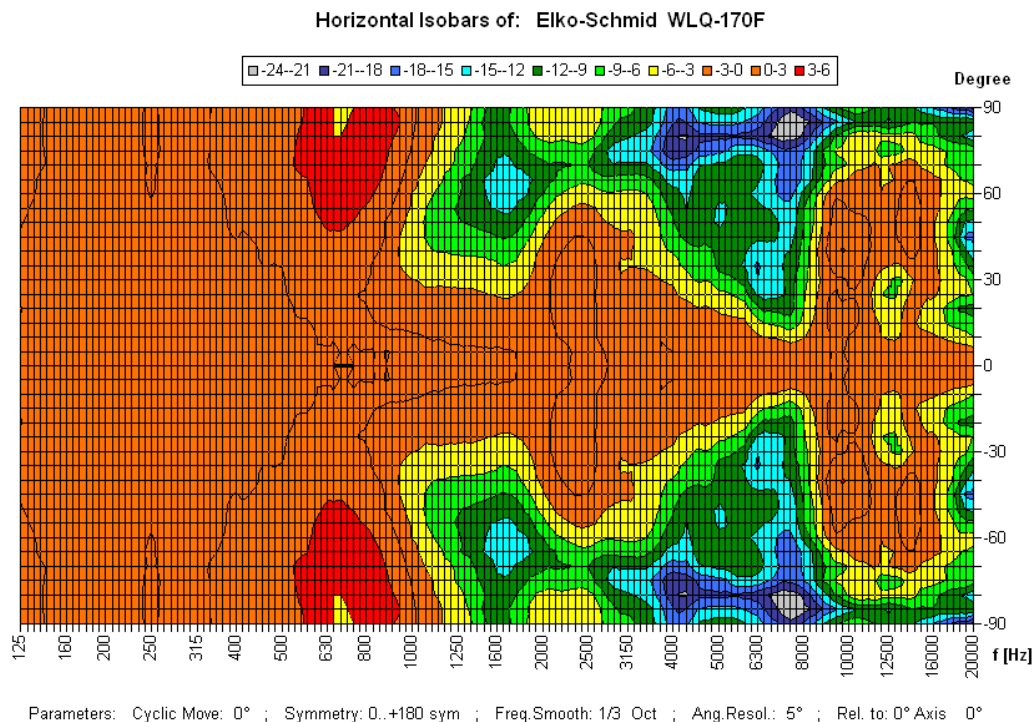

1293

Elko Schmid GmbH & Co. KG
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

12

DoP: 498058129314-OWS-PN-0015

EN 54-24

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

WLQ-170F/EN5424

Vorgesehene Option:
Typ A