
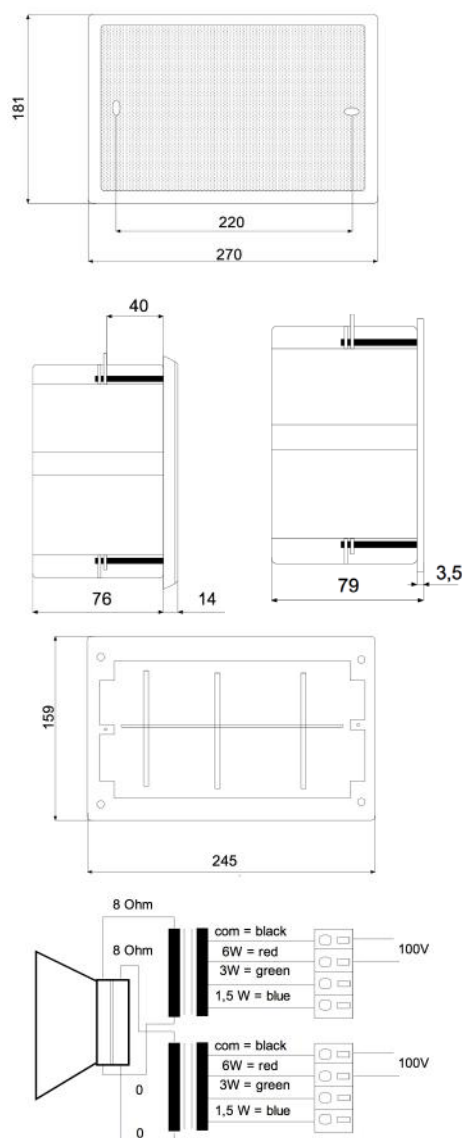


WUL-270-DC/EN5424

EN 54-24 Wand / Deckeneinbau-Lautsprecher
in ABS mit 2x 6 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik

EN
54-24

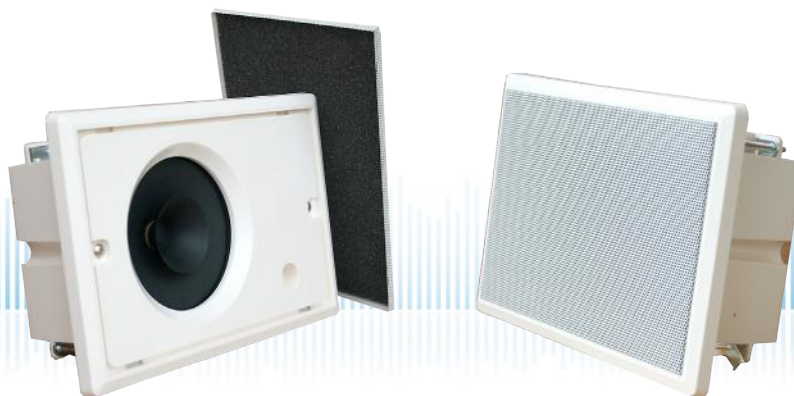

TECHNISCHE DATEN

WUL-270-DC/EN5424





Lautsprecher:	130mm - Breitband mit Dual Voice Coil
Leistungsaufnahme:	2x 100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-16 000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	74 dB (single), 80 dB (double)
Schalldruck max 6W/4M:	84,1 dB (single), 90,1 dB (double)
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	100 dB (1,4 kHz / 4,5 kHz) (double)
Schalldruck 6W/1M max. EASE/Ulysses:	106,5 dB (1,4 kHz / 4,5 kHz) (double)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/167°/66° (single)
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/160°/63° (single)
Maße:	270 x 181 x 79 mm
Wandausschnitt für Hohlraummontage:	234 x 149 mm
Gewicht:	1,6 kg
Material:	ABS / Metall-Gitter
Farbe:	weiß
Zertifikats-Nr.:	1293-CPD-0359
Bestell-Nr.:	WUL-270-DC/EN5424

- Zwei unabhängige Schwingspulen pro System
- Zwei unabhängige 100V-Übertrager pro System
- Bei Kurzschluss in der Kabelleitung kein Ausfall des 2. Systems
- Bei Hitzeüberlastung einer Wicklung kein Ausfall der 2. Schwingspule
- Keine Halbierung der Membranfläche
- Hohlwandgehäuse im Lieferumfang enthalten.
- Schwer entflammbares / schlagfestes UL-94 ABS-Gehäuse
- Sonderfarbe & Feuchtraum-Version optional
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar
- Die Funktionalität der Linienüberwachung muss vor Einsatz unserer DC-Technik überprüft werden.

WUL-270-DC/EN5424

EN 54-24 Wand / Deckeneinbau-Lautsprecher
in ABS mit 2x 6 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik

Abstrahlverhalten

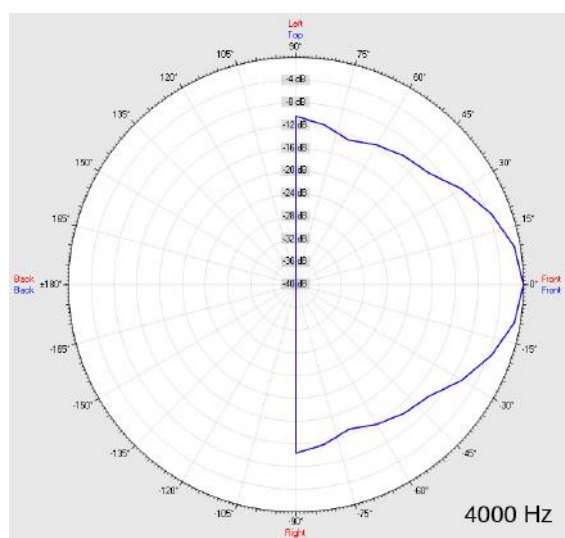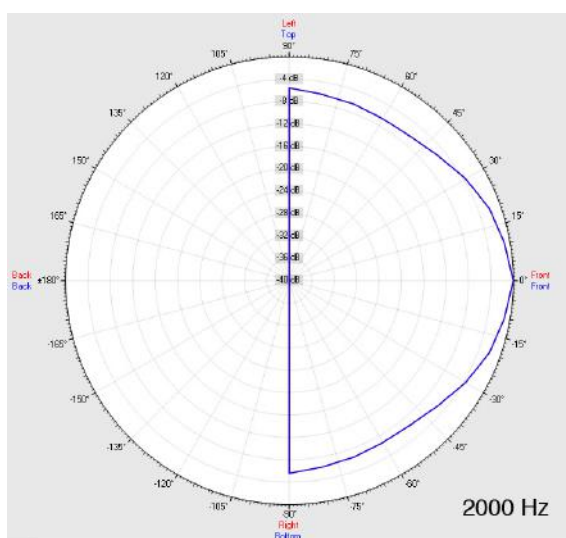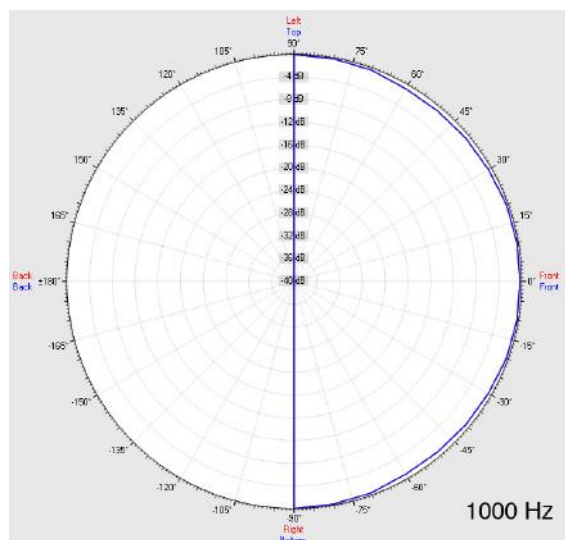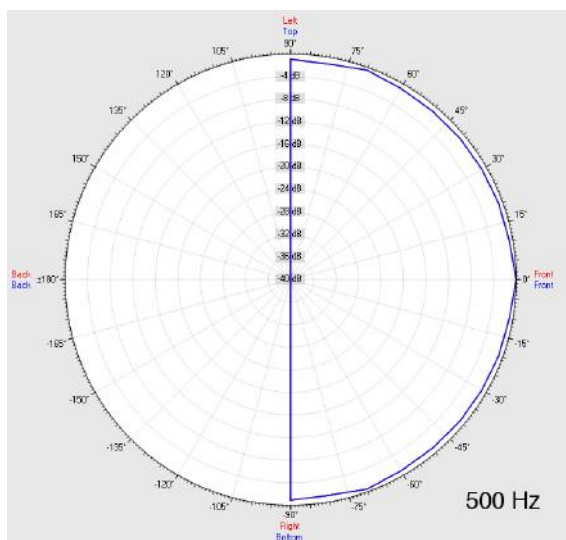

Messmethode	Achse	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN 54-24	HOR	180°	180°	167°	166°
EN 54-24	VER	180°	180°	160°	63°
EASE/Ulysses	HOR	180°	180°	70°	40°
EASE/Ulysses	VER	180°	180°	70°	40°


WUL-270-DC/EN5424

EN 54-24 Wand / Deckeneinbau-Lautsprecher
in ABS mit 2x 6 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik



Elektroakustische Komponenten

Isobaren-Diagramm

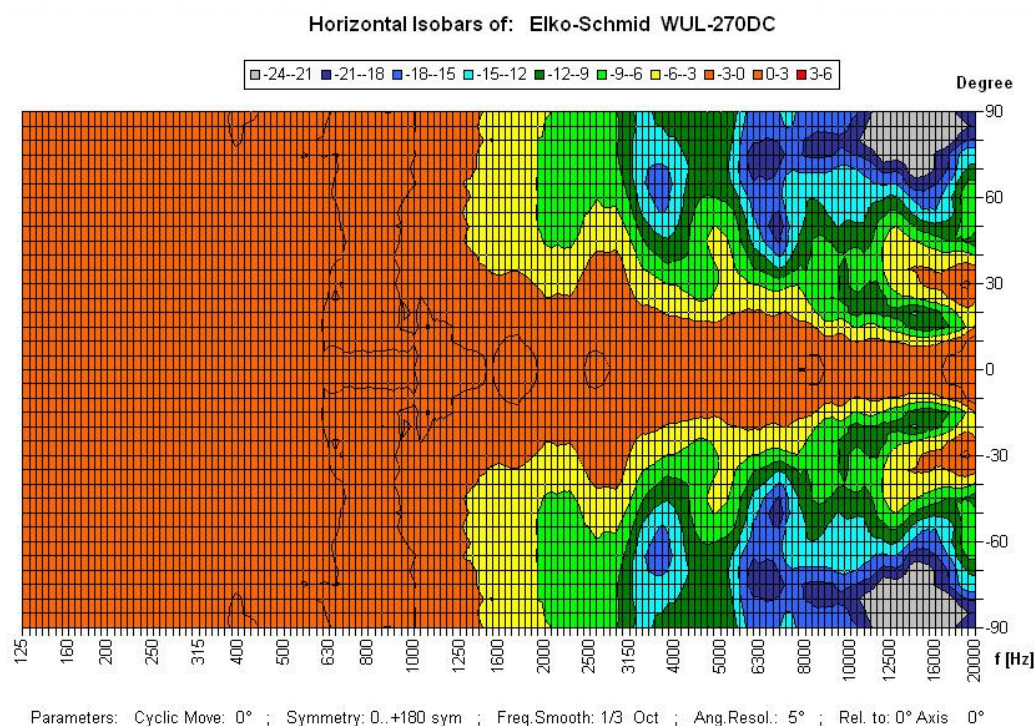

1293

Elko Schmid GmbH & Co. KG
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

12

DoP: 498058129314-ICS-PN-0016

EN 54-24

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

WUL-270-DC/EN5424

Vorgesehene Option:
Typ A