
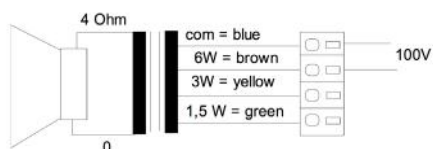

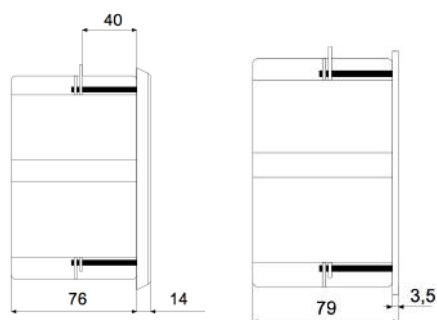



# WUL 270 G/EN5424

EN 54-24 Wand / Deckeneinbau-Lautsprecher  
in ABS mit 6 Watt Leistung

EN  
54-24

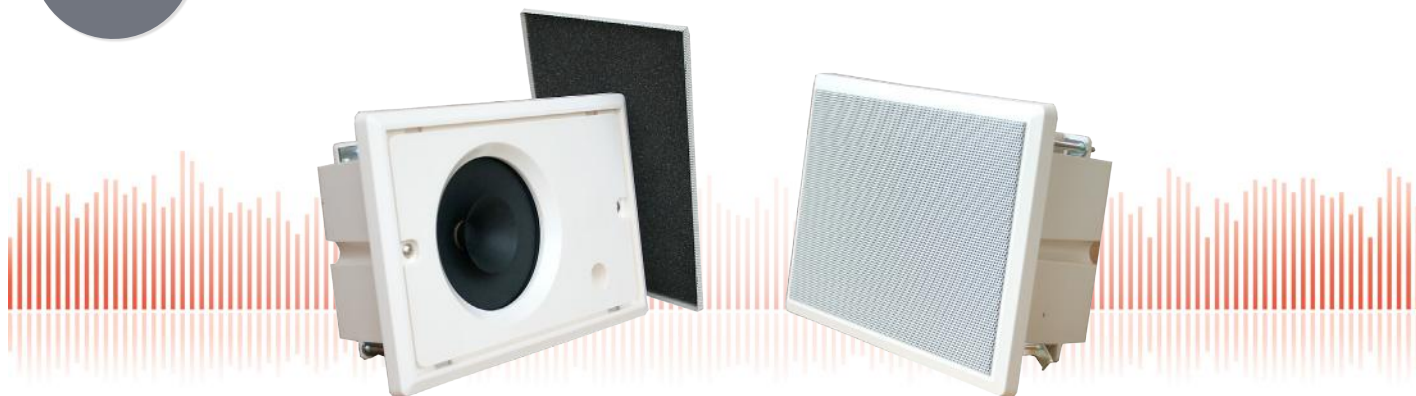

## TECHNISCHE DATEN

## WUL 270 G/EN5424





|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Lautsprecher:                        | 130mm - Breitband mit HF-Cone |
| Leistungsaufnahme:                   | 100V-6-3-1,5W                 |
| Übertragungsbereich:                 | 70-17 000 Hz                  |
| EN-Empfindlichkeit 1W/4M:            | 79 dB                         |
| Schalldruck max 6W/4M:               | 87 dB                         |
| Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses: | 100 dB (2,5 kHz)              |
| Schalldruck 6W/1M max. EASE/Ulysses: | 106 dB (2,5 kHz)              |
| Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz):    | 180°/180°/129°/54°            |
| Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz):    | 180°/180°/85°/50°             |
| Maße:                                | 270 x 181 x 79 mm             |
| Wandausschnitt für Hohlraummontage:  | 234 x 149 mm                  |
| Gewicht:                             | 1,3 kg                        |
| Material:                            | ABS / Metall-Gitter           |
| Farbe:                               | weiß                          |
| Zertifikats-Nr.:                     | 1293-CPD-0303                 |
| Bestell-Nr.:                         | WUL 270 G/EN5424              |

- Geeignet für Hohlwandmontage & UP-Montage
- Hohlraumgehäuse im Lieferumfang enthalten
- Montage wie bei Hohlwanddosen mittels vier Schrauben
- Lautsprecher-Schallwand Montage durch zwei Schrauben
- Sehr schnelle Montage durch Schnapp-Gitter
- Schwer entflammbares / schlagfestes UL-94 ABS-Gehäuse
- Feuchtraum-Version mit Alugitter und Imprägnierung lieferbar
- Optional Keramikklebme & Thermosicherung lieferbar

# WUL 270 G/EN5424

EN 54-24 Wand / Deckeneinbau-Lautsprecher  
in ABS mit 6 Watt Leistung

## Abstrahlverhalten

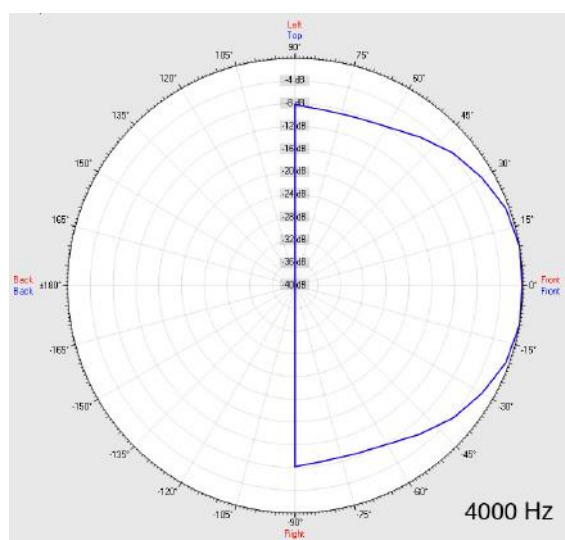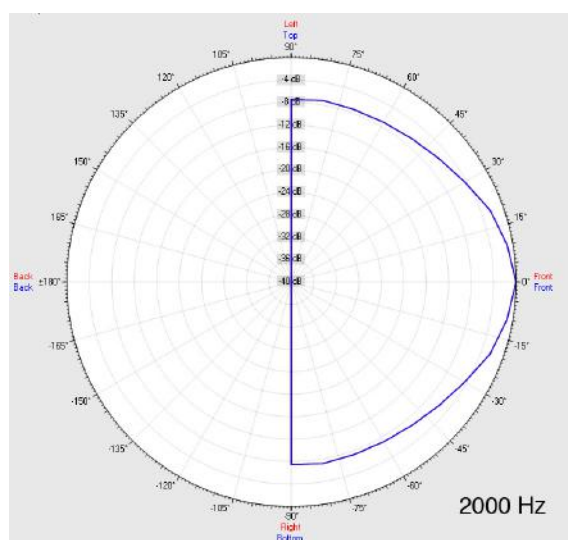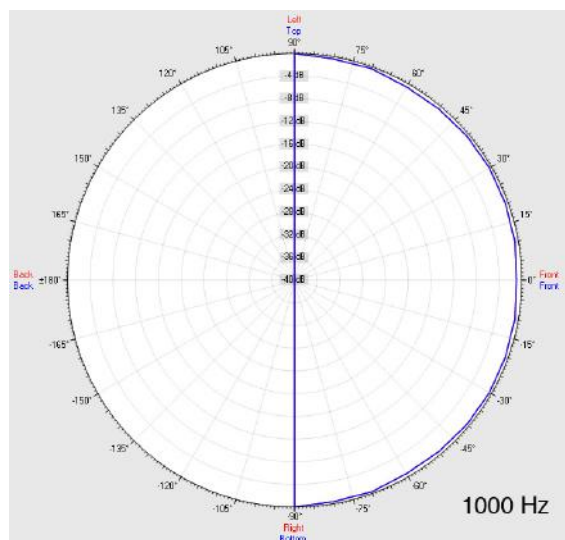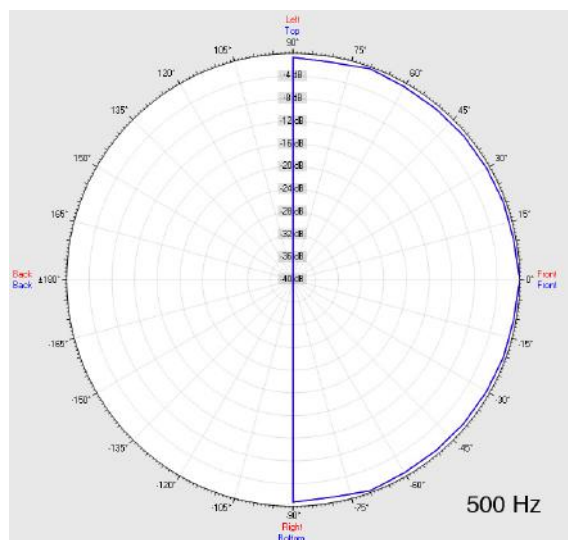

| Messmethode  | Achse | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|--------------|-------|--------|---------|---------|---------|
| EN 54-24     | HOR   | 180°   | 180°    | 129°    | 54°     |
| EN 54-24     | VER   | 180°   | 180°    | 85°     | 50°     |
| EASE/Ulysses | HOR   | 180°   | 180°    | 75°     | 100°    |
| EASE/Ulysses | VER   | 180°   | 180°    | 75°     | 100°    |


# WUL 270 G/EN5424

EN 54-24 Wand / Deckeneinbau-Lautsprecher  
in ABS mit 6 Watt Leistung



Elektroakustische Komponenten

## Isobaren-Diagramm

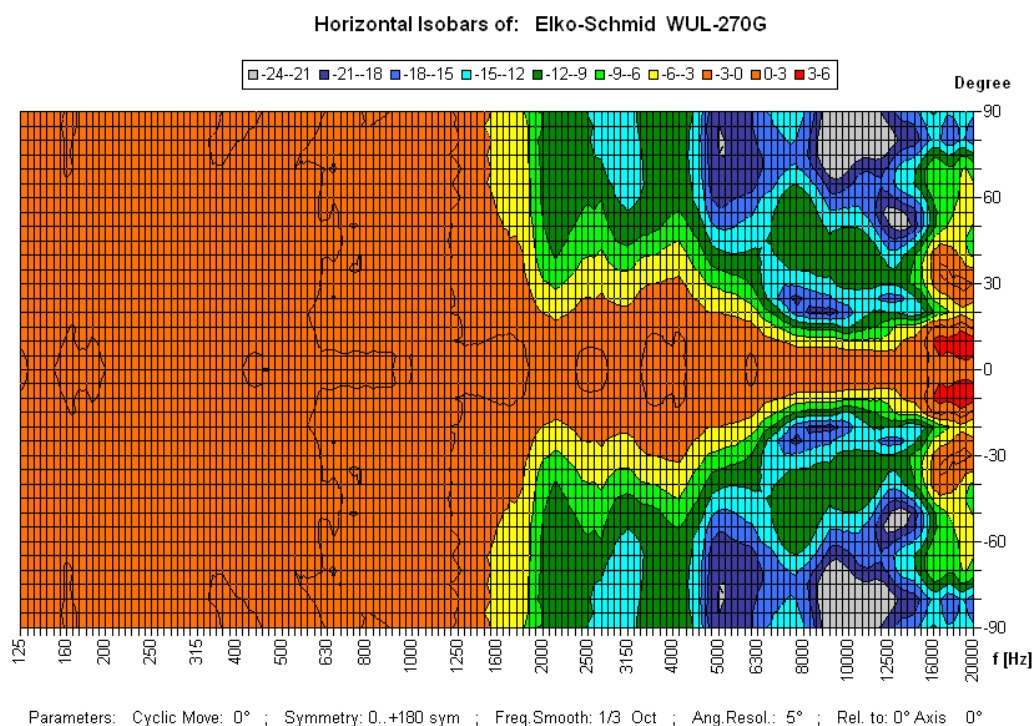

1293

Elko Schmid GmbH & Co. KG  
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

12

DoP: 498058129314-ICS-PN-0016

EN 54-24

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in  
Brandmeldeanlagen für Gebäude

WUL 270 G/EN5424

Vorgesehene Option:  
Typ A