



# WAVE-100T

Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher  
in ABS mit 6 Watt Leistung als Feuchtraum Version

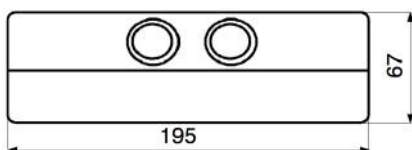

optional erhältlich:  
**Kabeleinführung**  
inklusive Zugentlastung

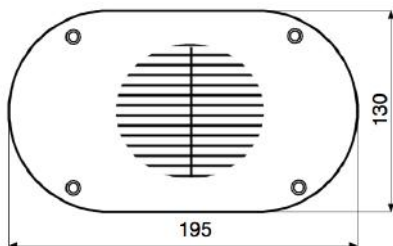

## TECHNISCHE DATEN

## WAVE-100T

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Lautsprecher:        | 120 mm - Breitband |
| Leistungsaufnahme:   | 100V-6-3W          |
| Übertragungsbereich: | 110-15 000 Hz      |
| Schalldruck 1W/1M:   | 92 dB              |
| Schalldruck 6W/1M:   | 100 dB             |
| Abstrahlverhalten:   | 180° (1 kHz)       |
| Maße:                | 195 x 130 x 67 mm  |
| Gewicht:             | 0,7 kg             |
| Material:            | ABS                |
| Farbe:               | grau-weiß          |

- Dampffest & spritzwasserfest für Feuchträume
- Optimiert für Bäder, Nassbereiche, Schiffe & Großküchen
- Für alle Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit & hohem Dampfgehalt
- Schwer entflammbares / schlagfestes UL-94-ABS Gehäuse
- Drei PG-Vorprägungen (2x seitlich / 1x Rückwand)
- Feuchtigkeitsdichtungen im Gehäuse und auf der Rückwand
- Speziell behandelter Lautsprecher
- Zwei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar
- Optional Kabeleinführung inkl. Zugentlastung erhältlich