

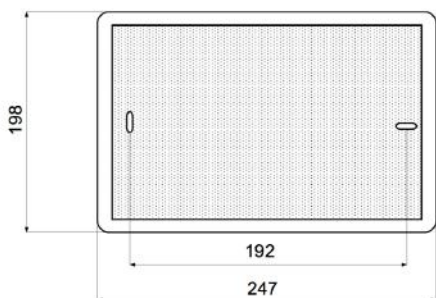


WLA-230-AB

Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher
in ABS mit 2x 6 Watt Leistung und AB - Technik

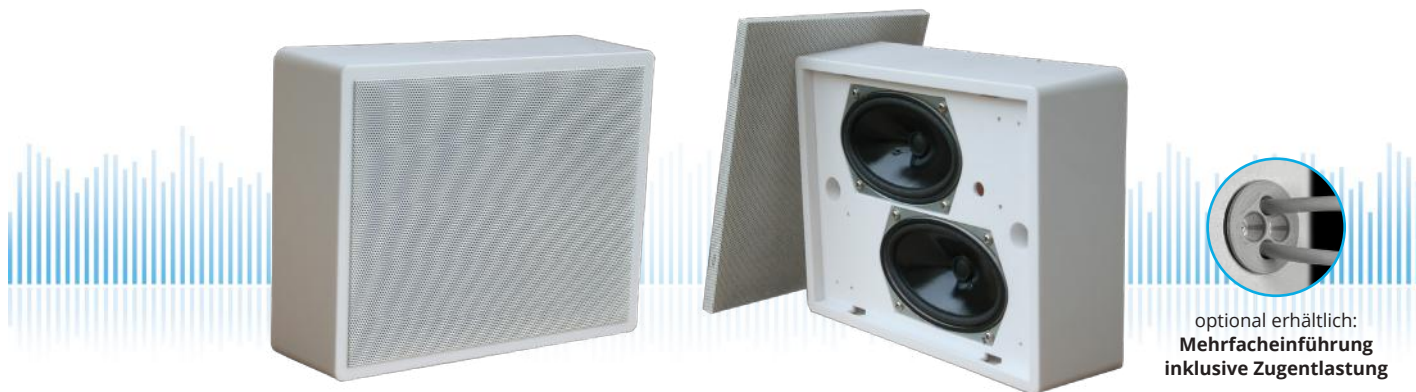

TECHNISCHE DATEN

WLA-230-AB

Lautsprecher:	2x 120 x 70 mm Breitband
Leistungsaufnahme:	2x 100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-20 000 Hz
Abstrahlverhalten H/V:	98° / 119° (1 kHz, single)
Schalldruck 1W/1M:	93 dB (double)
Schalldruck 6W/1M:	101 dB (double)
Maße:	247 x 198 x 77mm
Gewicht:	1,4 kg
Material:	ABS / Metall-Gitter
Farbe:	weiß, ähnlich RAL 9010

- Zwei unabhängige Lautsprecher/100V-Übertrager pro System
- Sehr schnelle Montage durch Schnapp-Gitter
- Sonderfarbe & Feuchtraum-Version optional
- Ermöglicht Versorgung über zwei getrennte Kabelzuleitungen
- Bei Ausfall einer Linie, fortlaufende Funktion des 2. Systems
- Berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklammer & Thermosicherung lieferbar
- Optional Mehrfacheinführung inkl. Zugentlastung erhältlich